

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BHM4N0



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	454 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	499 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	404 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	739 m³/h
Max. Luftmenge:	454 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242004223054
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL D95BHM4N0

Ausstattung

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort


- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 453m³/h
- Intensivstufe: 739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 404m³/h
- Intensivstufe: 499m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 72dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BHM4N0

Maßzeichnungen

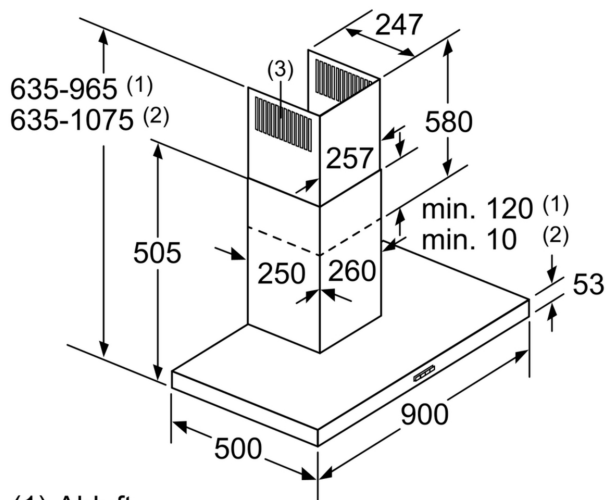

- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

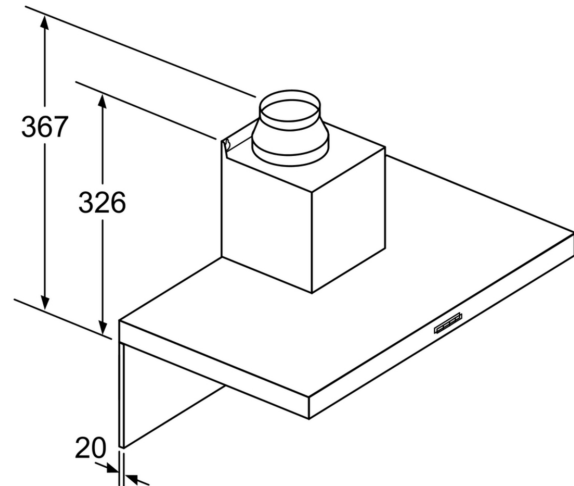

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

