


N 70, Wandesse, 90 cm, grün

D95FRM1G0



A

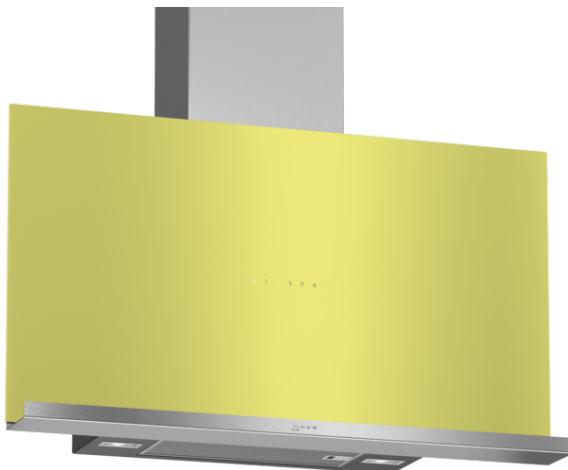

Sonderzubehör

Z50XXPOX0 : Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) , Z51AFA0X0 : Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) , Z51AFB1X6 : Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz) , Z51AFI1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AFROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AFSOX0 : Long Life Umluftset , Z51AFTOX0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AFUOX0 : Standard Umluftset , Z51AFV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0NO : Z51AXK0NO Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0NO : Z51AXL0NO Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Nettogewicht (kg) : 27,862
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 405
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 563.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 315
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 739
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210139
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



N 70, Wandesse, 90 cm, grün

D95FRM1G0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB

Design:

- Glasscheibe: Klarglas grün bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor

Technische Information:




- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1171 x 890 x 362 mm - Montage auf Außenkanal 1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 404 m³/h Intensivstufe 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 315 m³/h Intensivstufe 563 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Wandesse, 90 cm, grün



D95FRM1G0

Maßzeichnungen

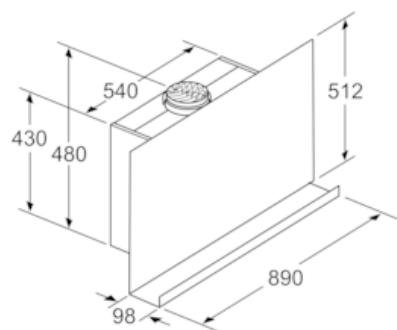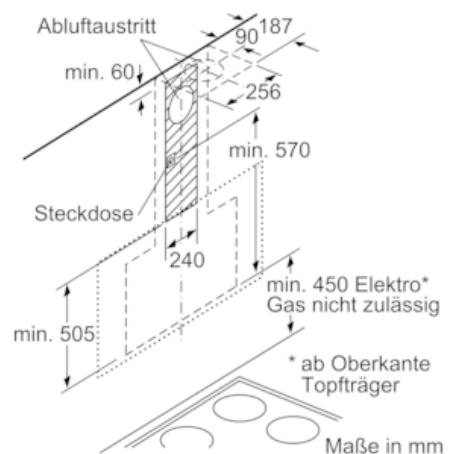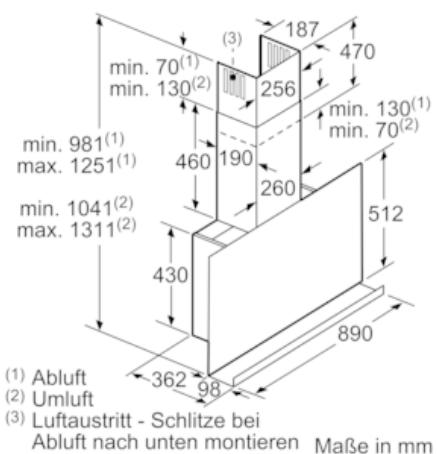

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

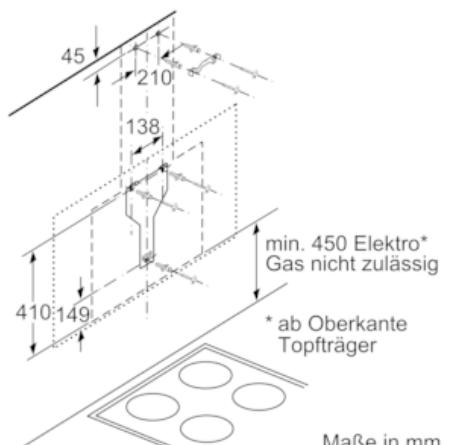

Maße in mm

