

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT  
D95FRM1S0



A



- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
 Nettogewicht: ..... 26.4 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 405 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 404 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 249 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 739 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: ..... 405 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 58 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004210160  
 Anschlusswert: ..... 143 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage

Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm  
 Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 Z91AXE1S1 Kanal Standard schwarz  
 Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AFB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 Z51AF11X6 Clean Air Plus Umluftset  
 Z51AFR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)  
 Z51AFS0X0 Long Life Umluftset  
 Z51AFV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 Z51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern



N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT  
D95FRM1S0

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig



**Design:**

- Für Wandmontage über Kochstellen

**Komfort**


- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul (HxBxT):
  - 1171 x 890 x 362mm - Montage auf Außenkanal
  - 1241-1511 x 890 x 362mm - Montage auf Innenkanal
- Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
  - 1171 x 890 x 362mm - Montage auf Außenkanal
  - 1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 404m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT  
D95FRM1S0

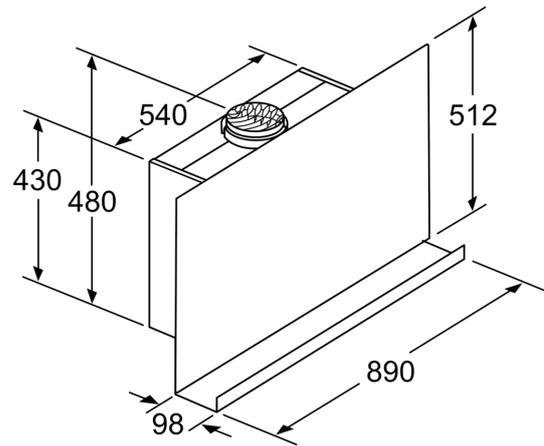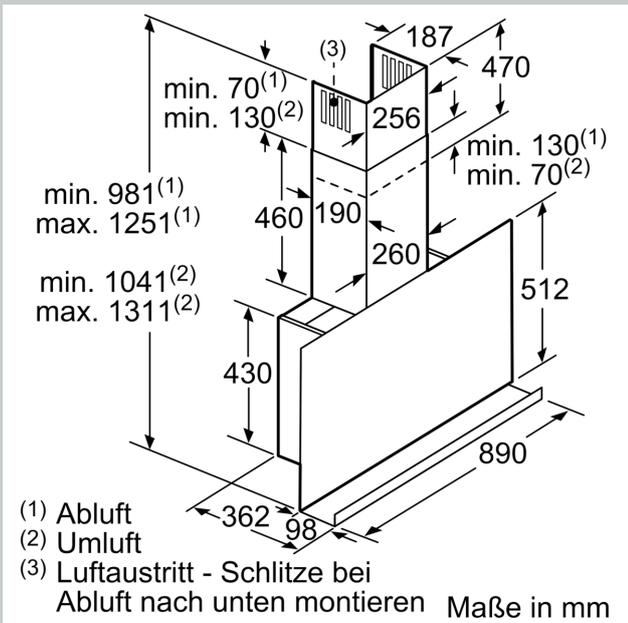


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

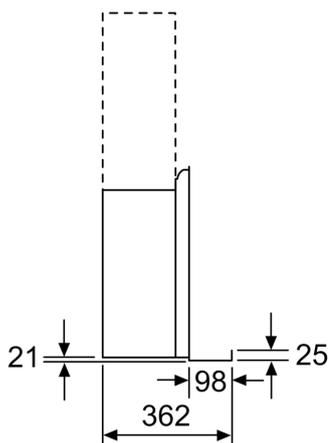

Maße in mm

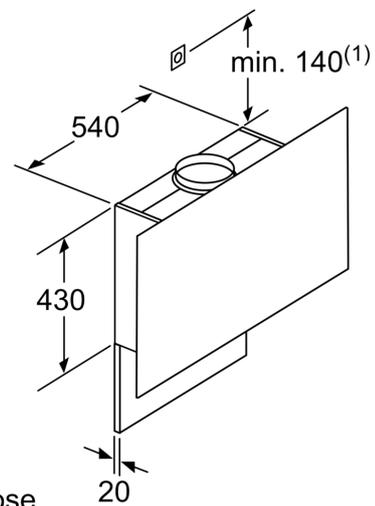

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

