

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D951KP1S0



A



Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	431 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	355 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	714 m ³ /h
Max. Luftmenge:	431 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004210238
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D95IKP1S0

Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 431 m³/h
- Intensivstufe: 714 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410m³/h
- Intensivstufe: 632m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Filterabdeckung in Glas

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- PowerBoost-Stellung
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich

- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- 1 doppelflutiges Gebläse. Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Randabsaugung
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite

Maße:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 545mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

Technische Information:


- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D951KP1S0

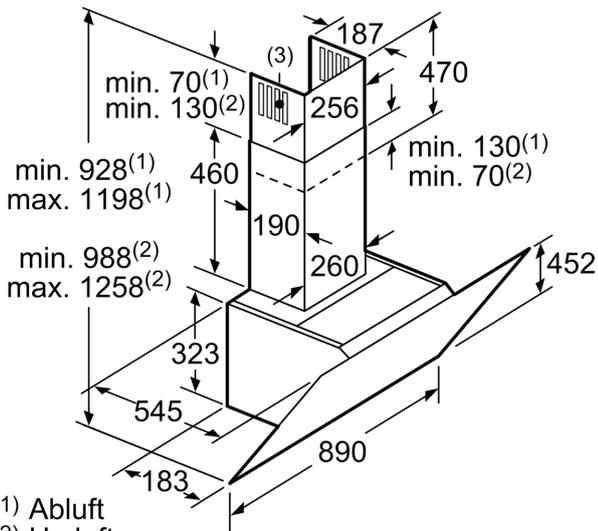


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

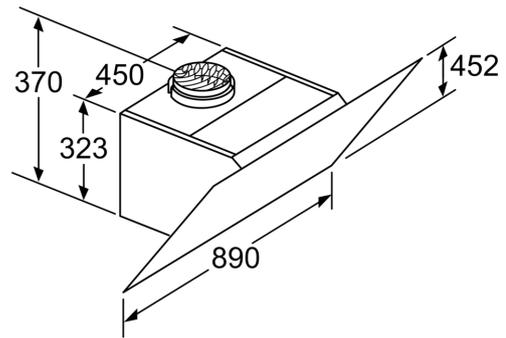


- Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich Maße in mm

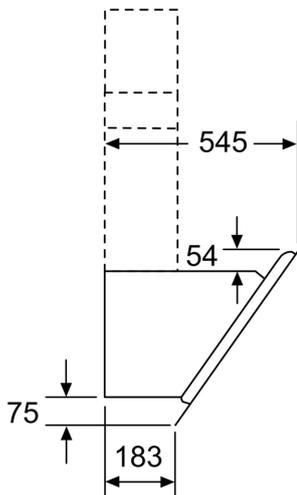

Maße in mm

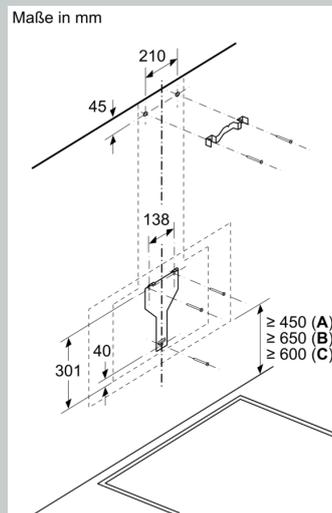


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

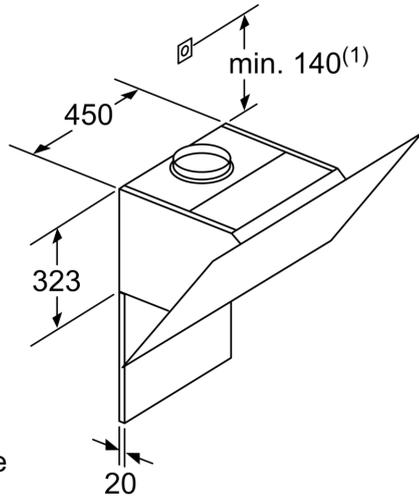

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

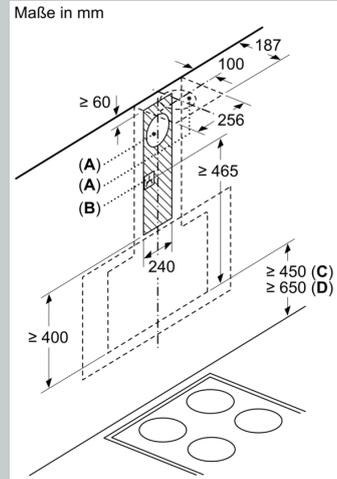

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfräger

C: Elektro
D: Gas