

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D95IPPN0



Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz
Z50XXP0X0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion: das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	355 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	714 m³/h
Max. Luftmenge:	431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004210276
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D95IPPN0

Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 431 m³/h
 - Intensivstufe: 714 m³/h
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
 - Intensivstufe: 632 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

- 1 doppelflügeliges Gebläse. Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße:


- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Information:

- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D95/PP1NO

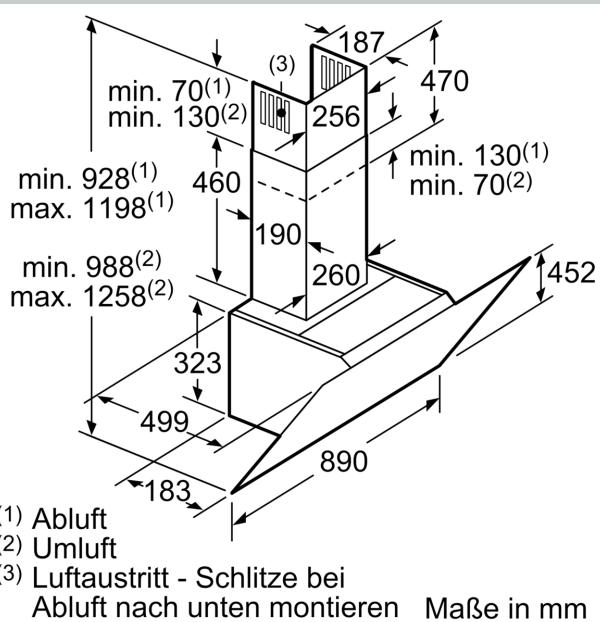

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

