


N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT  
D98IPT2S0



A+



- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.

Z51BIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51BII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51BIP1X1	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51BIR1X1	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51BIS1X1	Long Life Umluftset
Z51BIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	25.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	441 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	944 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	437 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	1007 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	441 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	51 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242004269076
Anschlusswert:	250 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage




N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
BEDRUCKT  
D98IPT2S0


- Schräg-Esse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker

N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ  
 BEDRUCKT  
 D98IPT2S0


Maße in mm  
**Gerät im Abluftbetrieb**

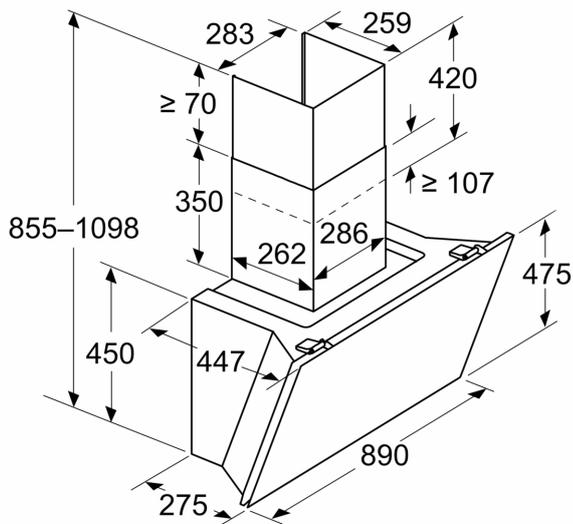

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**

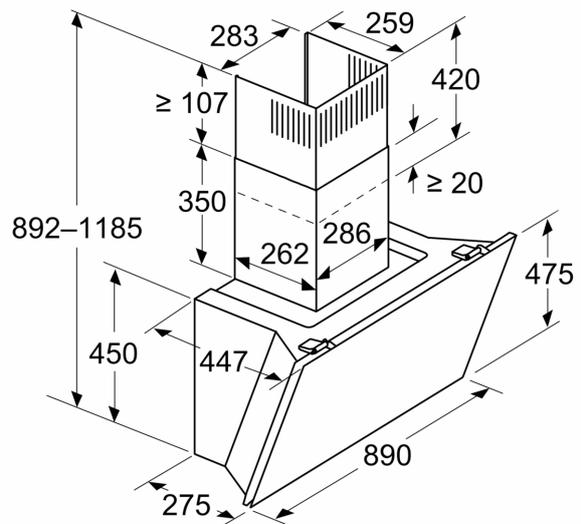


Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

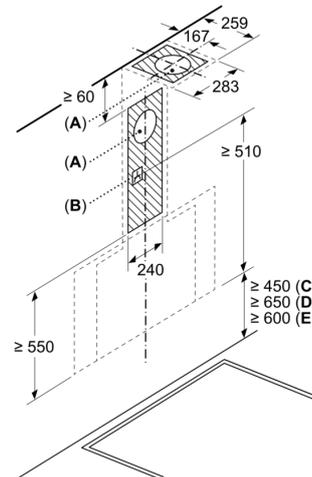

A: Abluftaustritt  
 B: Steckdose  
 C: Elektro  
 D: Gas – ab Oberkante Topfträger  
 E: Elektro – für Australien und Neuseeland

