

N 90, WANDESSE, 90 CM, FLEX DESIGN
D981PT2Y5



Sonderzubehör

HEZG9AS00S Adapter, Z51BIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z51BII1X6 Clean Air Plus Umluftset, Z51BIP1X1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51BIR1X1 Long Life Umluftset (kaminlos), Z51BIS1X1 Long Life Umluftset, Z51BIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), Z51BXX0S1 Kanalverlängerung 1000 mm, Z51BXL0S1 Kanalverlängerung 1500 mm, Z91BIE9AY0 Flex Design Leisten Schrägese N90 Grey, Z91BIE9BY0 Flex Design Leisten Schräge. N90 Bronze, Z91BIE9DY0 Flex Design Leisten Schräge N90 Black, Z91BIE9MY0 Flex Design Leisten Schräge. N90 Silver

Sonderzubehör

Z91BIE9AY0 Flex Design Leisten Schrägese N90 Grey
Z91BIE9BY0 Flex Design Leisten Schräge. N90 Bronze
Z91BIE9DY0 Flex Design Leisten Schräge N90 Black
Z91BIE9MY0 Flex Design Leisten Schräge. N90 Silver

Die leiseste Schrägese Europas, wenn sie im Umluftbetrieb installiert ist*

- ✓ Europas leiseste Schrägese: bei Installation im Umluftbetrieb.¹
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Automatischer Luftsensord: passt die Abzugsstärke immer an die Küchenbedingungen an.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:Schwarz
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Höhe des Kamins: 420-663/457-750 mm
Gerätehöhe: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 24.9 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 441 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 944 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 437 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 1007 m³/h
Max. Luftmenge: 441 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 51 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242004269083
Anschlusswert: 250 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



N 90, WANDESSE, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2V5

Ausstattung

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Flex-Design: Austauschbare Lisenen, erfordert zusätzliches farbspezifisches Zubehör beim Kauf (nicht im Standardlieferumfang enthalten)
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmenen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Luftgütesensor Automatic Air: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffnen Sie das intelligente

Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich).

- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:228 m³/h; Geräuschwert: 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:325 m³/h; Geräuschwert: 43 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:753 m³/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung:1007 m³/h; Geräuschwert: 70 dB(A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:211 m³/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:752 m³/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung:964 m³/h; Geräuschwert: 78 dB(A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:

Ausstattung

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung:944 m3/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Luftgütesensor Automatic Air: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch.

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


* Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

Ausstattung


N 90, WANDESSE, 90 CM, FLEX DESIGN
D981PT2Y5

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

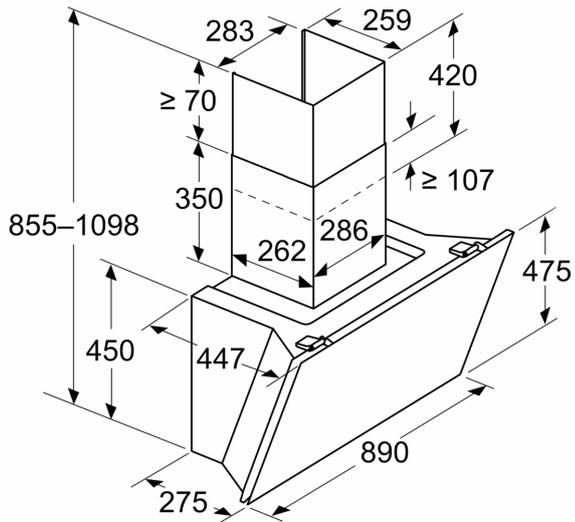

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

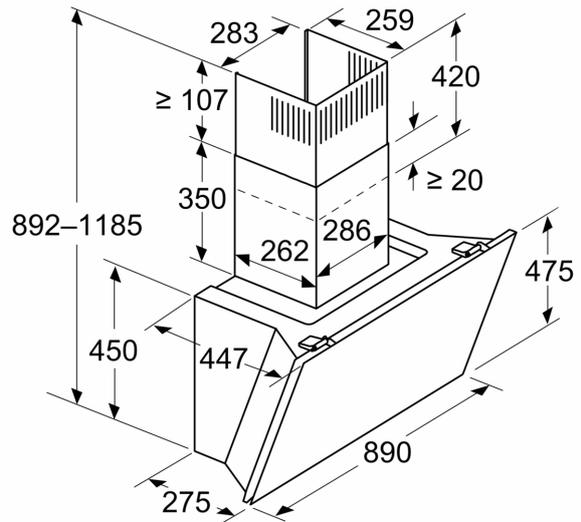


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

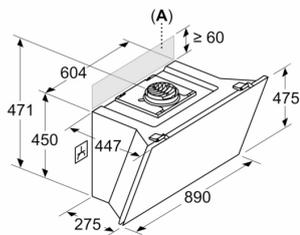

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

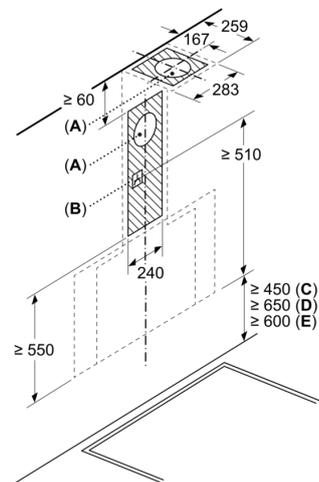

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

