

N 90, Inselhaube, 120 cm


I72MT64N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

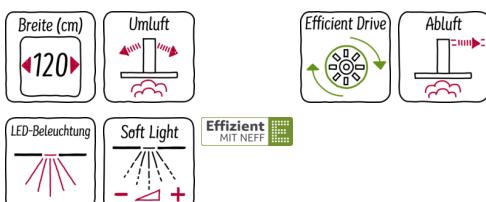

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 36,337  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 870  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004183891  
Anschlusswert (W) : 172  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel



4 242004 183891

## Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 90, Inselhaube, 120 cm

172M164N1

#### Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- \* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

#### Design:

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

#### Technische Information:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 870 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 90, Inselhaube, 120 cm

I72M164N1

Maßzeichnungen

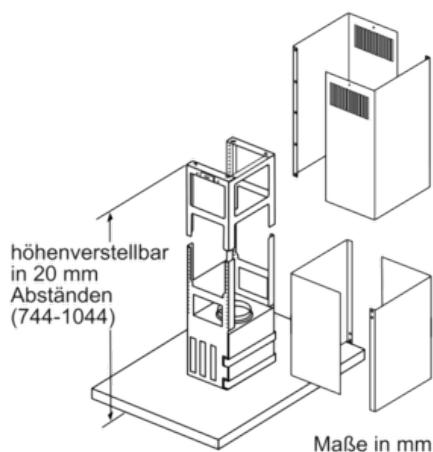

Maße in mm

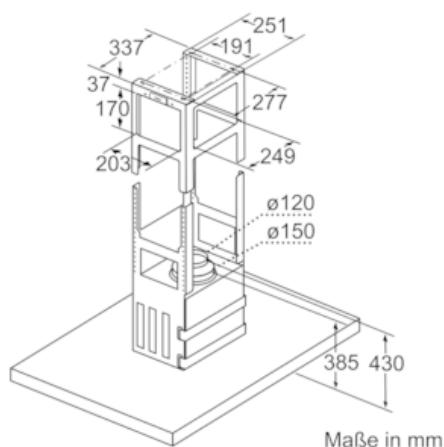

Maße in mm

