

# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau

## I88WMM1S5



Der ausfahrbare Dunstabzug aus Glas mit Guided Air Technologie - gewährt gleichmäßigen Abzug auf dem gesamten Kochfeld.

- ✓ Guided Air Technologie: Gleichmäßiger Abzug auf dem gesamten Kochfeld
- ✓ Glas Panel mit Beleuchtung: 16,7 Millionen Farben für eine individuelle Beleuchtung des Kochfelds
- ✓ Easy Access Filter: Per Knopfdruck können die Filter entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z861SB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal , Z861SB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , Z861SI0 : Adapterstück rund-flach , Z861SI1 : 90° Adapterstück rund-flach , Z861SM1 : Flachkanalstück gerade 500mm , Z861SM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm , Z861SS1 : Verbindungsmanchette (weiblich) , Z92WWB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z92WWI1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z92WWJ11 : Long Life Umluftset , Z92WWM11 : Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter , Z92WWY8X2 : Montageset (für nahtlosen Einbau) , Z93WWX1X1 : Flachkanal Überg.rund 90° NW150 Metall , Z93XXX1X1 : Aluflex-Rohr rund 150

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 703mm x 781.0mm x 123mm mm  
 Gerätehöhe : 709 mm  
 Nettogewicht : 38,9 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 501 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 525 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 416 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 775 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge : 501 m<sup>3</sup>/h  
 Schallleistung : 62 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004249719  
 Anschlusswert : 300 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut



# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau

## I88WMM1S5

### Ausstattung

#### Bauform

- 80 cm
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

#### Design

- Herauffahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit roter Randbeleuchtung ausgestattet. Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar.
- Rahmen: Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- TouchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatic Air Luftgütesensor: erkennt Gerüche und regelt die Leistungsstufen des Dunstabzugs automatisch.
- Konnektivität: Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Vollautomatischer Dunstabzug

#### Ausstattung

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasentführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light: verändere die Farbe nach deinem Geschmack
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

#### HomeConnect-fähig über WLAN

- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 501m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 775 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

#### Lüfterleistung:

Max. Normalstufe: 416m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 525m<sup>3</sup>/h

#### Geräuschwerte:

Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- Max. Förderleistung: 775 m<sup>3</sup>/h

#### Planungs- und Installationsinformation

- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
- Aufahrthöhe 250 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 792 x 140 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gaskochfeldern ist nicht möglich.
- Abluftstutzen ø 150 mm

# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau I88WMM1S5

## Ausstattung

### Umwelt und Sicherheit



- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 300 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau

## I88WMM1S5

### Maßzeichnungen




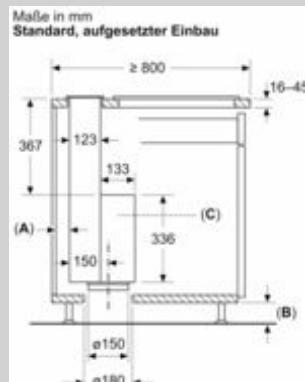
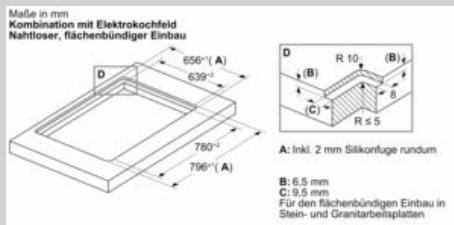


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen  
Tischlüfter und Kochfeld

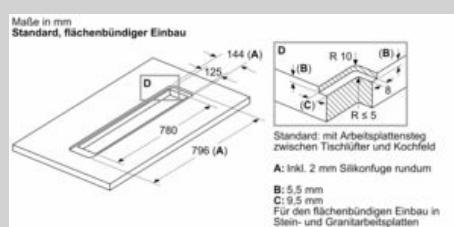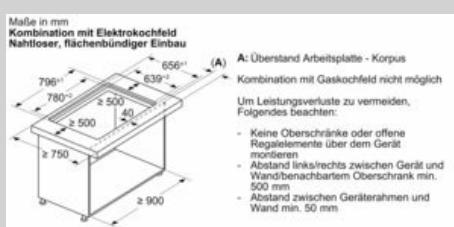

# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau I88WMM1S5

## Maßzeichnungen

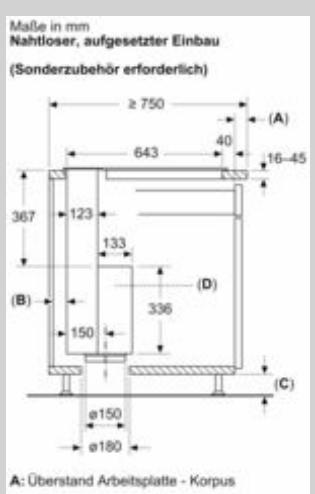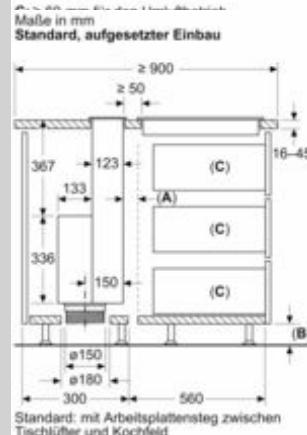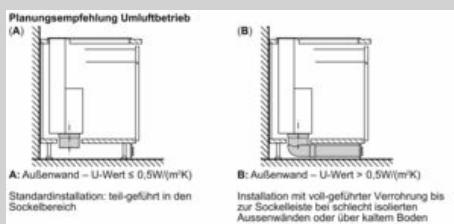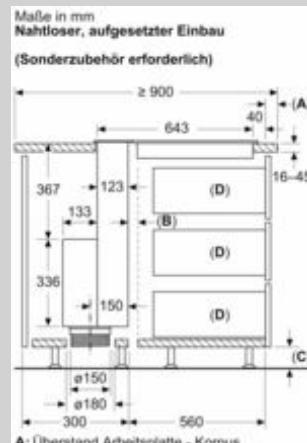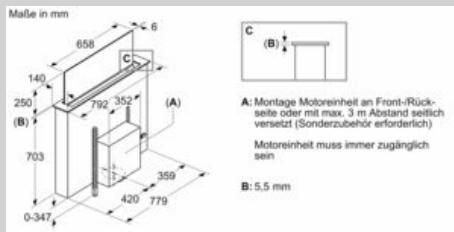

**A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus  
**B:**  $\geq 20$  mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand  
**C:**  $\geq 60$  mm für den Umluftbetrieb  
**D:**  $\geq 100$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich  
**E:** Motoreinheit muss immer zugänglich sein

# N 90, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau I88WMM1S5

## Maßzeichnungen

