

N 90, Deckenlüfter, 120 cm, weiß

I92CN48W0



Plug & Play Deckenlüfter: einfache Deckenmontage für den Umluftbetrieb.

- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 0
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 600
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 900
Nettogewicht (kg) : 48,816
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004201595
Anschlusswert (W) : 192
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : ohne Stecker
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z54CP01X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z5951X0 Z5951X0 Rahmen zur Kabelführung



4 242004 201595

N 90, Deckenlüfter, 120 cm, weiß

192CN48W0

Ausstattung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe weiß
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Ausstattung:


- AirFresh Intervall-Lüftung
- Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kondensatormotor
- 2 Hochleistungsgeläuse
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

Technische Information:

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1200 x 700 mm
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 27 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Gesamtanschlusswert: 192 W

N 90, Deckenlüfter, 120 cm, weiß
192CN48W0

Maßzeichnungen

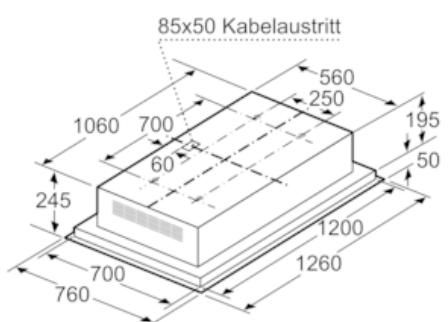

Maße in mm

