

N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 101 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 204 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 39.4 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004264736  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... K11412FEO  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose
KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekor



N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO

- Flachscharnier,

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- Einbau, vollintegriert
- Flachscharnier
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 Flaschenabsteller

#### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf


#### Zubehör

##### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Sonderzubehör

N 50, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K11412FEO

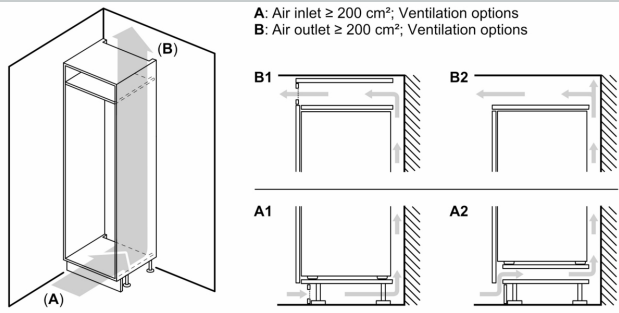



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

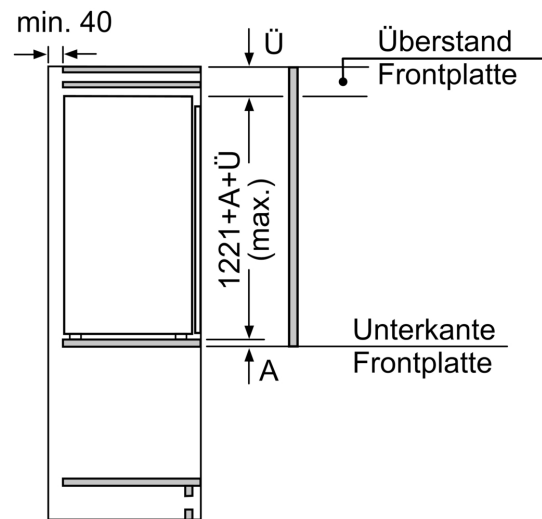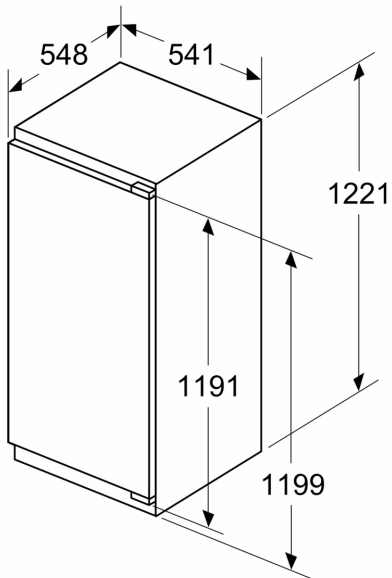

Maße in mm


Maße in mm

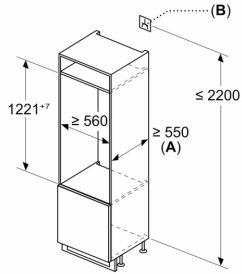

A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

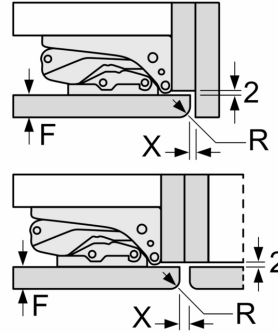

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.