


N 70, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 81 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
 Geräuschwert: 28 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 42.2 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004270164
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K11413DD1
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



4 242004 270164

3 x Eierablage

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorrahme
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 KSGG0MZ0 Butterdose

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- easy Installation
- Einbau, teilintegriert

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

- Türanschlag rechts, wechselbar

Sonderzubehör

- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1

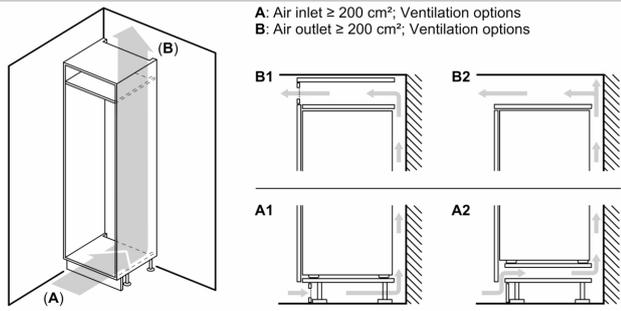



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

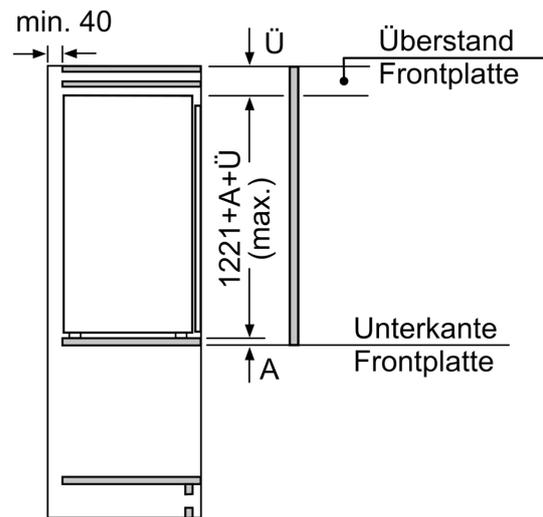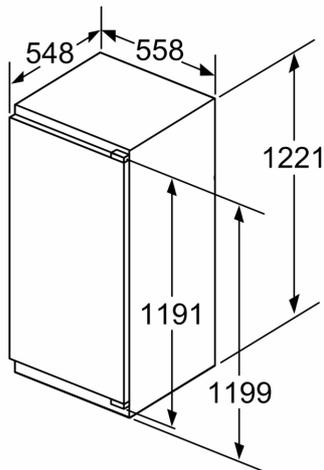

Maße in mm


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.