

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1813D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 1772
Gerätebreite (mm) : 558
Gerätetiefe (mm) : 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 66,634
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 6
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242004164982
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI1813D30
Produktkategorie : Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 116,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 319
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 37
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage



4 242004 164982

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 2 Glasplatten ausziehbar
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör




- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI1813D30




COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

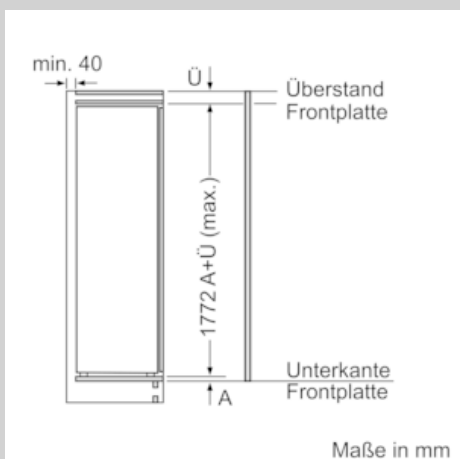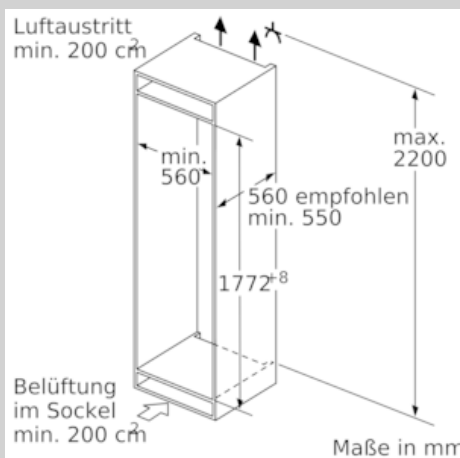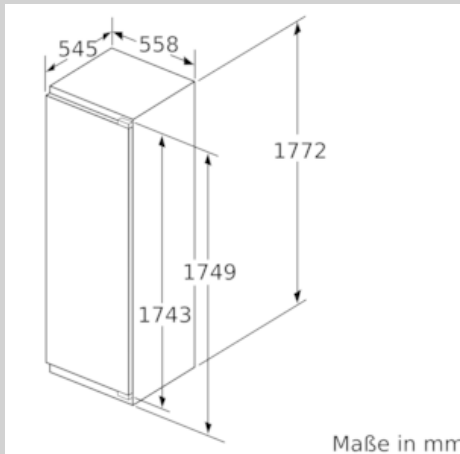


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.