

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DDO



Dieser Einbaukühlschrank mit flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und sanft schließenden Türen hält die Lebensmittel dank der Fresh Safe 1 <0°C>-Schublade so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 91 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 310 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 57.3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004271963
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI1816DDO
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Schwerlastsatz



1 x Schwerlastsatz

KSGG0MZ0 Butterdose

*N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11816DD0*

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Energieverbrauch / Jahr: 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 8 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau, vollintegriert
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Zubehör


- 1 x Schwerlastsatz

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DDO


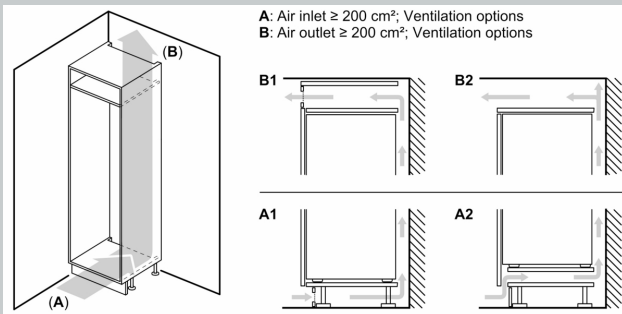


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

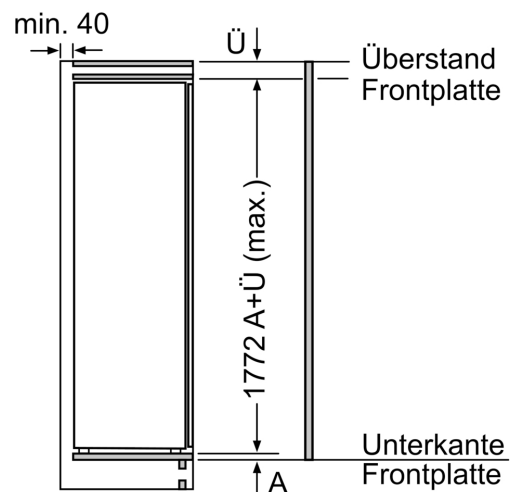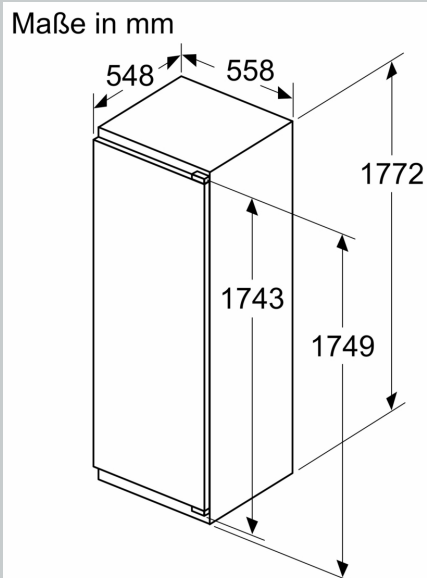

Maße in mm

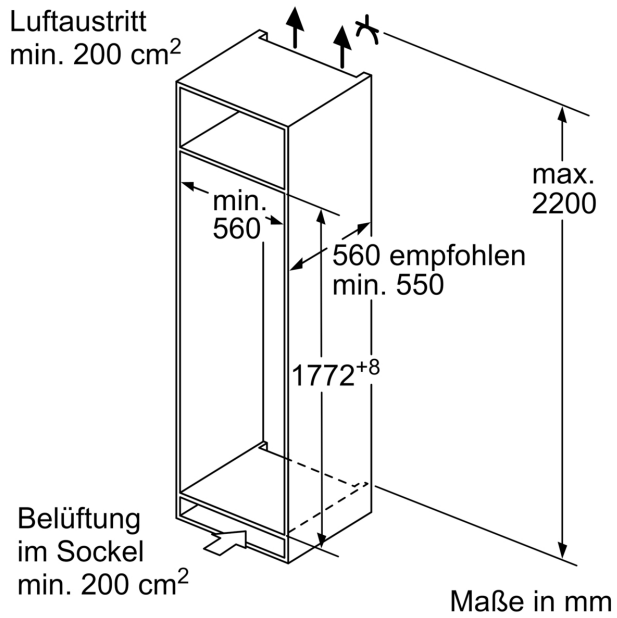

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.