

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI1816DE1



E A G



Sonderzubehör

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage

Dieser Einbaukühlzschrank hält die Lebensmittel frisch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlzschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	115 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	319 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	61.1 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türranschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004269397
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1816DE1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI1816DE1

#### Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- EasyInstallation

#### Montage

#### Sonderzubehör

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED mit Soft Start

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 10 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### Zubehör

- Flaschenkamm

#### SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1860Z0, KSGG0MZ0, Z10020


#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
 KI1816DE1

Maßzeichnungen

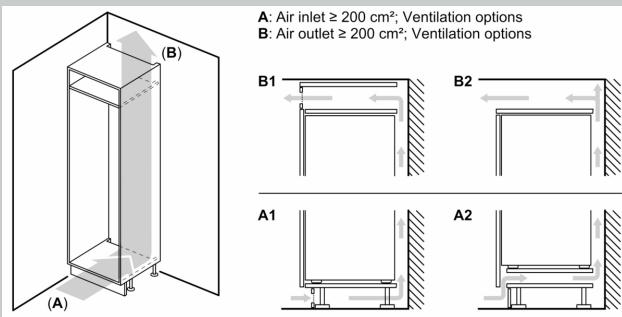



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**Δ:** Geräteturhöhe inklusive Scharniere in mm


**A:** Gerätehöhe inklusive Scharniere in mm  
**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	

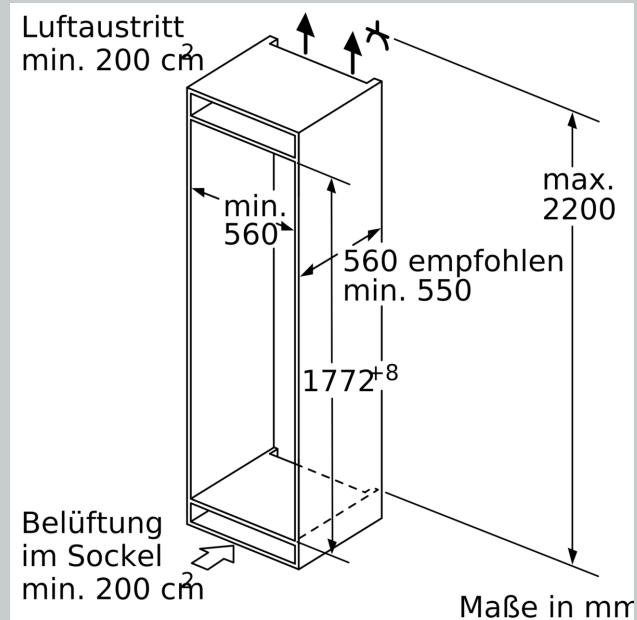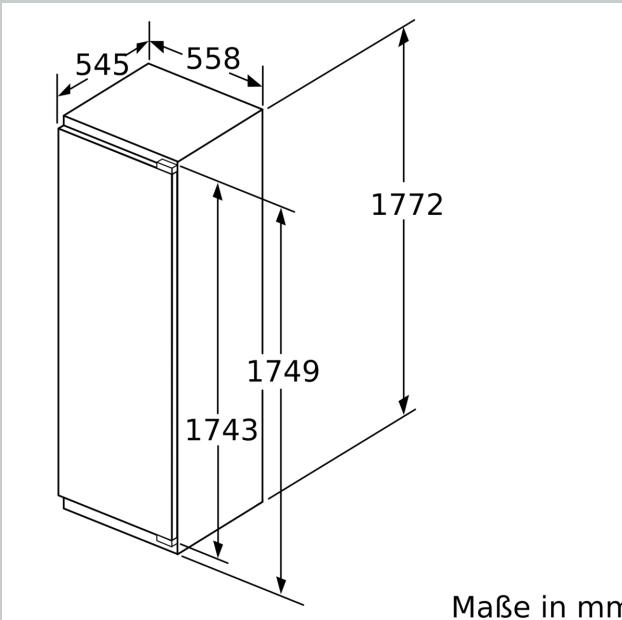

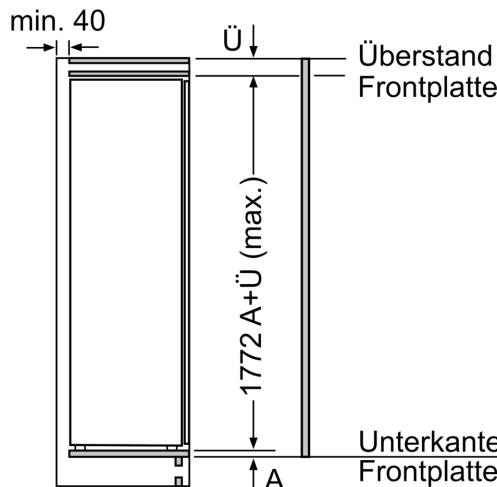**Maßzeichnungen**



Maße in mm

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

**Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier**


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.