


N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2826DDO



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank mit temperaturregulierbarem **** Gefrierfach, flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und sanft schließenden Türen hält die Lebensmittel dank der Fresh Safe 1 <0°C> Schubladen länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Individuelle Temperaturregelung: nachhaltiges Kühlen angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):142 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:246 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Breite:558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 58.5 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004272038
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:KI2826DDO
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System:Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 KI2826DDO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör



- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
K12826DD0

Maßzeichnungen

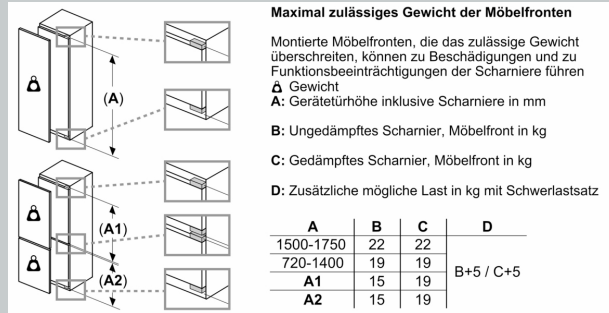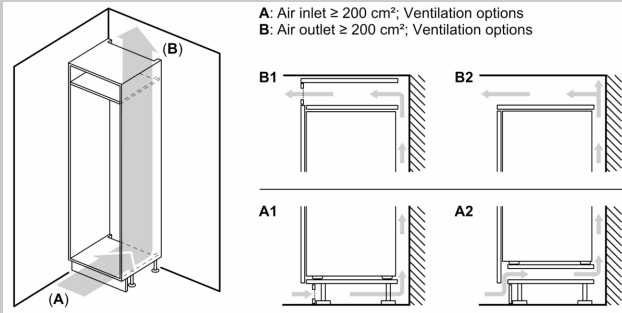


Maße in mm

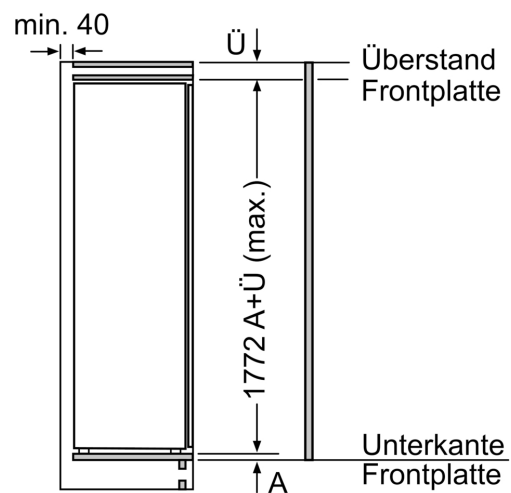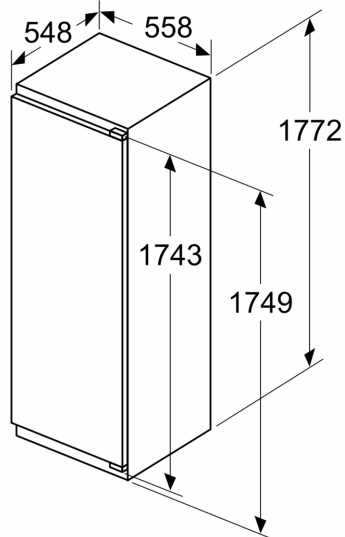


Maße in mm

Maßzeichnungen

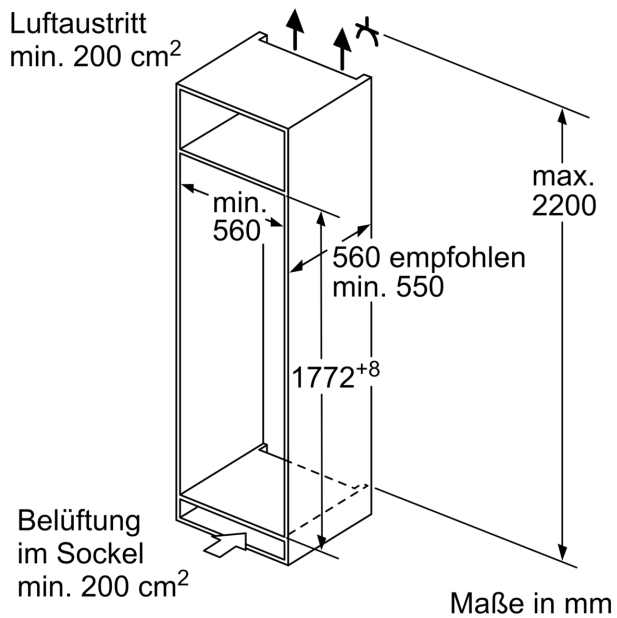

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.