


N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten,  
144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI5672FF0

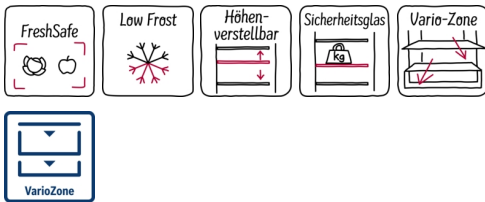

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ist ideal zur Lagerung für Ihr Obst und Gemüse bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefriereteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 245 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 52 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 157 l  
 Luftschallemissionen : 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse : C  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Höhe : 1446 mm  
 Gerätebreite : 541 mm  
 Gerätetiefe : 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1450 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 54,6 kg  
 Anschlusswert : 90 W  
 Absicherung : 10 A  
 Türanschlag : Rechts wechselbar  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 230 cm  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Nein  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Scharnierart : Flachscharnier

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage



*N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit  
Gefrierfach unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI5672FF0*

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 157 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 52 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 52 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 245 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

### Design

- Einbau vollintegrierbar
- LED Beleuchtung
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- LED Beleuchtung

### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Sonderzubehör

N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit  
Gefrierfach unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI5672FF0

## Maßzeichnungen

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

max. 2200

560 empfohlen  
min. 550

1446<sup>+8</sup>

min. 560

Belüftung im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm

545

541

1446

841

539

548

578

Maße in mm

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , Ventilation options

B1 B2

A1 A2

(A)

min. 40

Überstand Frontplatte

894+Ü (max.)

868+Ü (min.)

4

548+A (min.)

574+A (max.)

Unterseite Frontplatte

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Geräteürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	