


N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten,
157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5772FF0

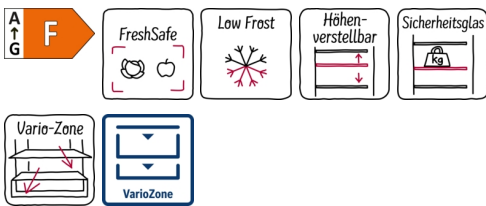

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung ist ideal zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefriereteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 260 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 63 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 169 l
 Luftschallemissionen : 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe : 1578 mm
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1580 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 57,6 kg
 Anschlusswert : 90 W
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : Rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Länge Anschlusskabel : 230,0 cm
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Scharnierart : Flachscharnier

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS9E0FZO	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage



4 242004 243168

*N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit
Gefrierfach unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5772FF0*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.1 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 260 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

Design

- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

N 50, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit
Gefrierfach unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5772FF0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätehöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Luftaustritt min. 200 cm²

Maße in mm

A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options