


N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
KI5862FE1



Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1, hält Obst und Gemüse länger frisch mit perfekter Luftzirkulation im Kühlbereich.

- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Big Box: für größeres Gefriergut.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	229 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	183 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	1772 mm
Breite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	53.4 kg
EAN-Nummer: .....	4242004255284
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Nicht zutreffend
Gerätetyp: .....	Vollintegriert

KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose



N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
KI5862FE1

- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

#### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### Zubehör




- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Montage

#### Sonderzubehör

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,  
FLACHSCHARNIER  
KI5862FE1

Maße in mm

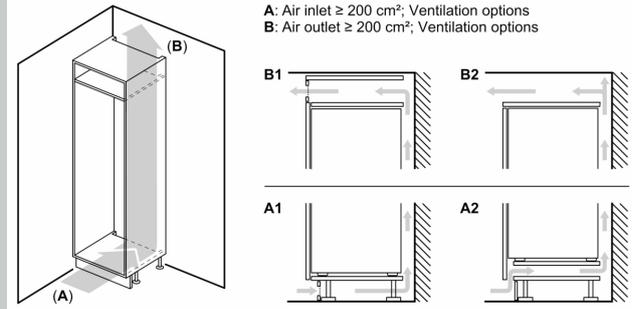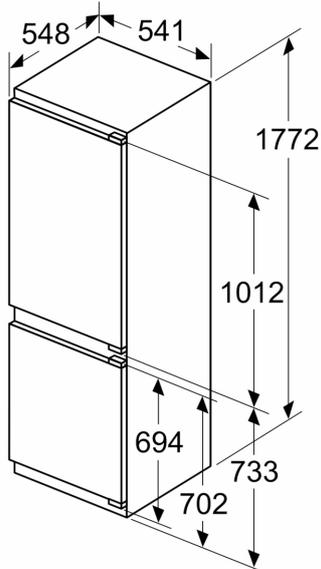

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

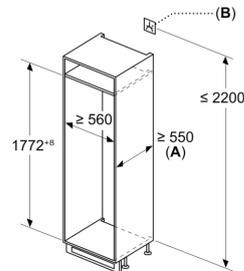

A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)

B: Steckdose


$\leq 2200$

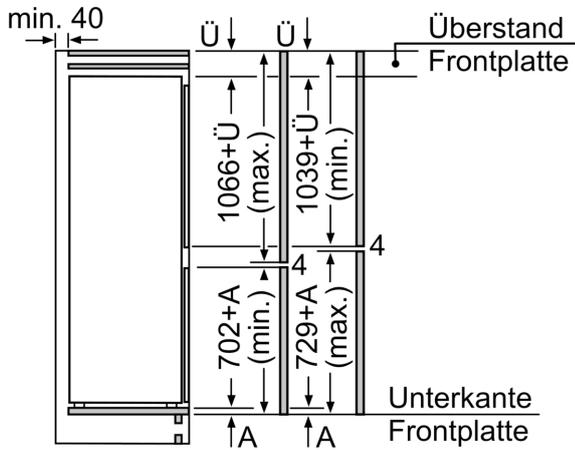

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

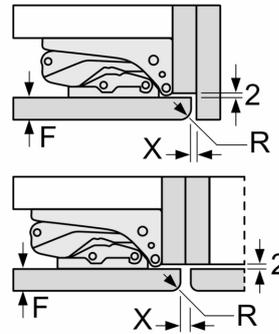

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.