

**N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773F30**



Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580x560x550 mm
Nettogewicht:	66.4 kg
EAN-Nummer:	4242004158615
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242004 158615

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773F30**

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakkus

- Flaschenkamm

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Gefriergut-Kalender

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
 GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER
 KI6773F30

Maßzeichnungen

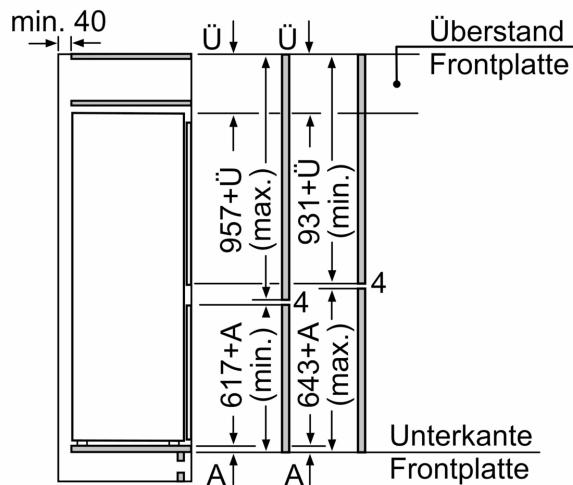


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
 eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

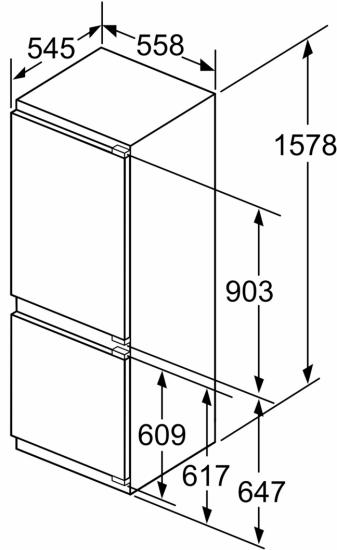

Maße in mm

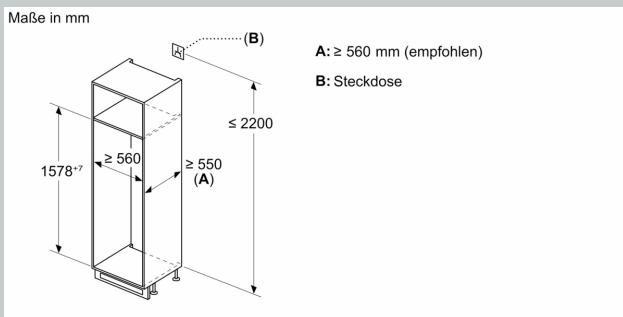

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße
 sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
 Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten
 und Beschädigungen am Küchenmöbel
 zu vermeiden.