

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K17966FDO



#### Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Der geräumige Einbau-Kühl-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive Fresh Safe 1 <0°C> Schublade für Obst und Gemüse, No Frost und flexiblen Aufbewahrungslösungen.

- ✓ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	184 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	215 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1935 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1940 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	62.0 kg
EAN-Nummer:	4242004271901
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K17966FDO

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 große Türabsteller, 6 halbe Türabsteller und 0 Türabsteller mit Deckel.

### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Super Gefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



### Umwelt und Sicherheit

### Montage


### Sonderzubehör

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
 GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER  
 KI7966FDO

Maßzeichnungen

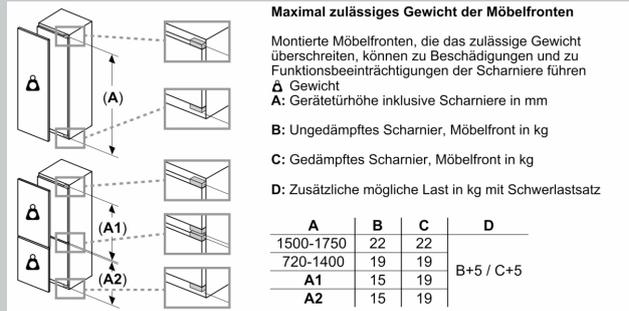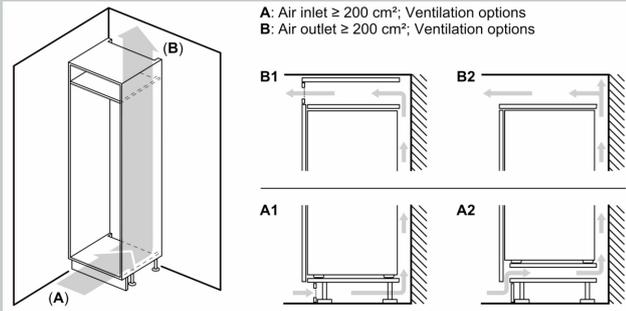


Maße in mm

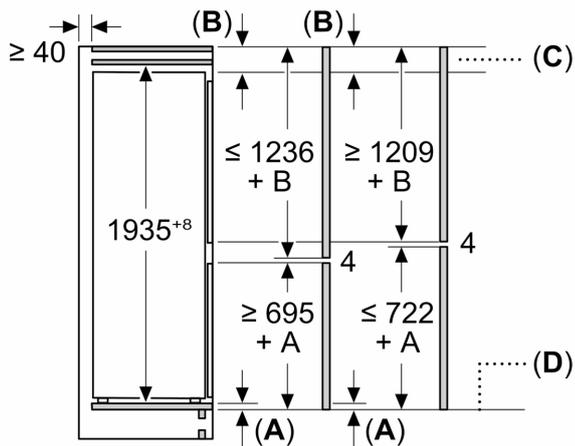

C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

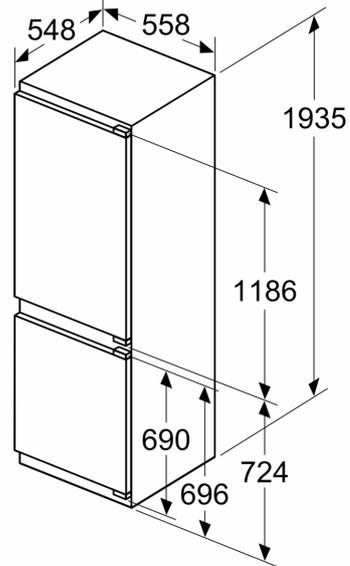

Maßzeichnungen


Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.