

N 90, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8416DE0



- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

Energieeffizienzklasse:E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):138 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:187 l
 Geräuschwert:37 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse:C
 Bauform:Einbau
 Dekorrahmen/ - platte:Möglich mit Zubehör
 Höhe:1221 mm
 Breite:558 mm
 Gerätetiefe:545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):1225 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht:47.7 kg
 Anschlusswert:90 W
 Absicherung:10 A
 Türanschlag:Rechts wechselbar
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50 Hz
 Länge Anschlusskabel:230.0 cm
 Anzahl Verdichter:1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
 Innenlüfter:Nein
 Scharniere wechselbar:Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):2
 Flaschenregale:Nein
 EAN-Nummer:4242004248644
 Marke:Neff
 Internationale Bestellbezeichnung:KI8416DE0
 Produktkategorie:Kühlschrank
 Frostfree System:Nicht zutreffend
 Gerätetyp:Vollintegriert



KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 Z10020 Flaschenablage

N 90, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8416DE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Super Gefrieren: nein

Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- Flaschenkamm


SONDERZUBEHÖR

- KF1413S0, KF1413Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 90, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8416DE0

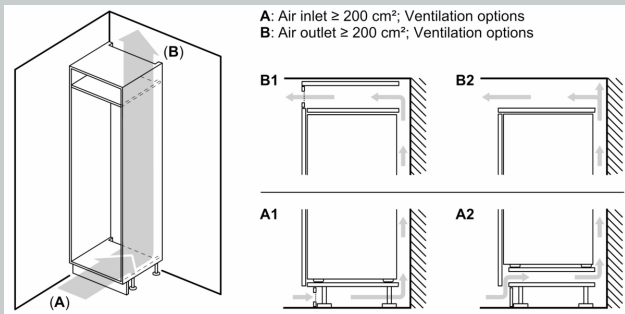

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen



Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

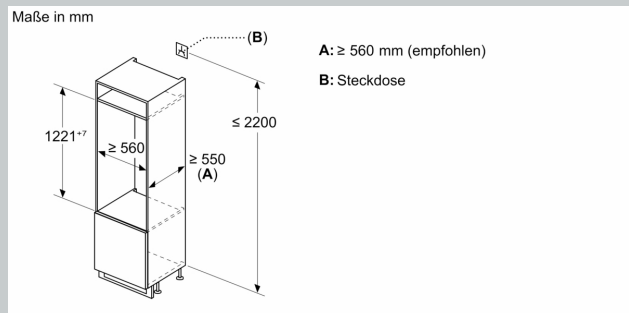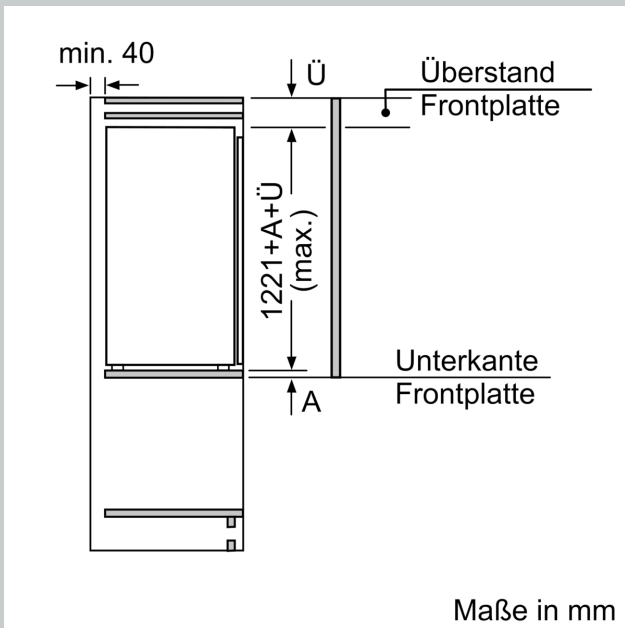

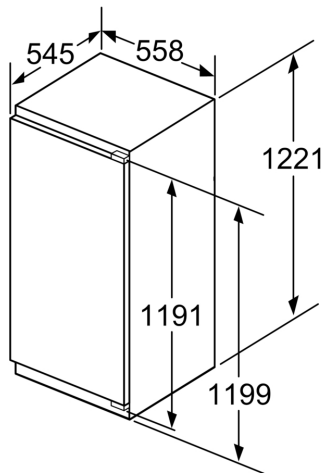

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.