

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
140 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8526DF0



1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier
 KS10Z020 Flaschenablage
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 Z10020 Flaschenablage

A
G F

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an Ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	219 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	189 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1397 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	55.1 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004240020
Marke:	NEFF
Internationale Bestellbezeichnung:	KI8526DF0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 140 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI8526DF0

Leistung und Verbrauch

Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR

- K13Z6D0, KS10Z020, KS1860Z0, Z10020

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör


- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 189 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Flex Cooling : Einhängeschiene aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 140 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI8526DF0

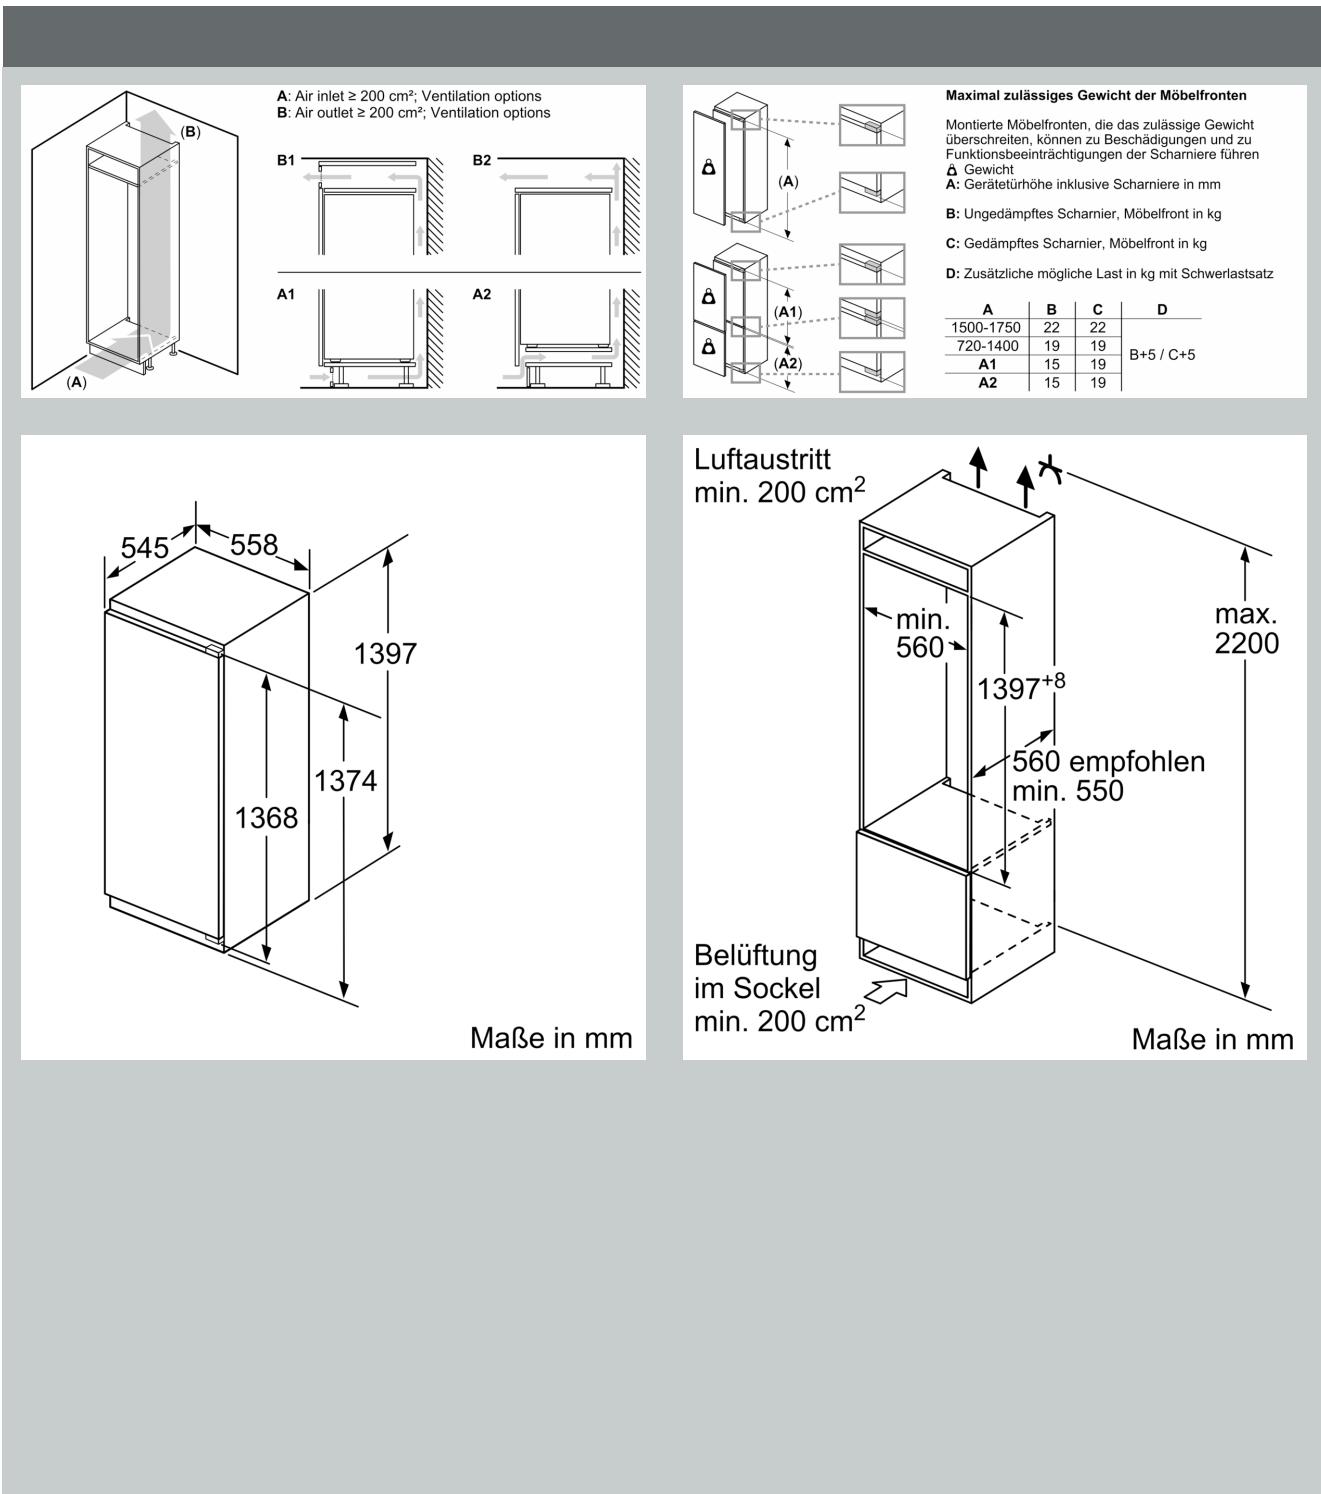

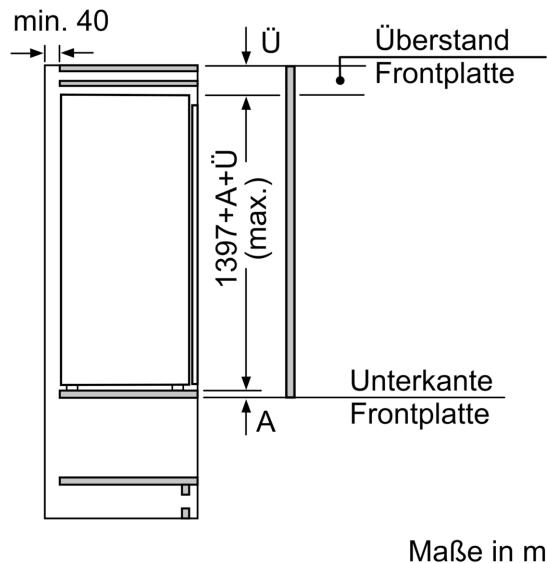

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.