N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0

Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- √ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- √ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- √ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- √ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter

Energieeffizienzklasse: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 184 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 254 l
Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe: ..... 1772 mm
Breite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 67.9 kg
Anschlusswert: ..... 90 W
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004247678
Marke: ..... Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI8826DE0
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Frostfree System: ..... Nicht zutreffend
Gerätetyp: ..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

4 242004 247678

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design
- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR
- KS0B0SZ0, KS1860Z0

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8826DE0

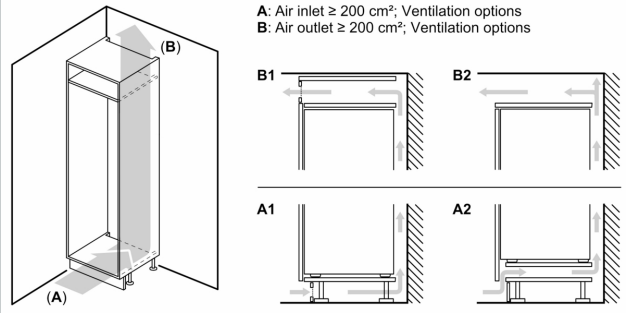

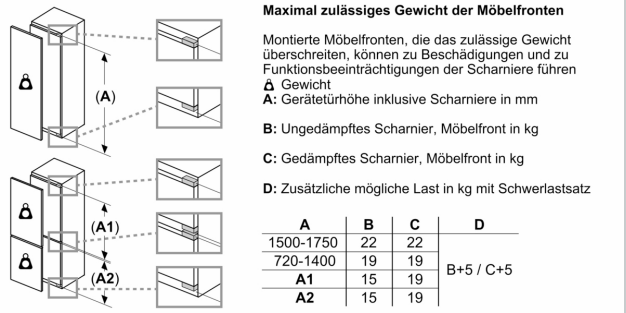

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

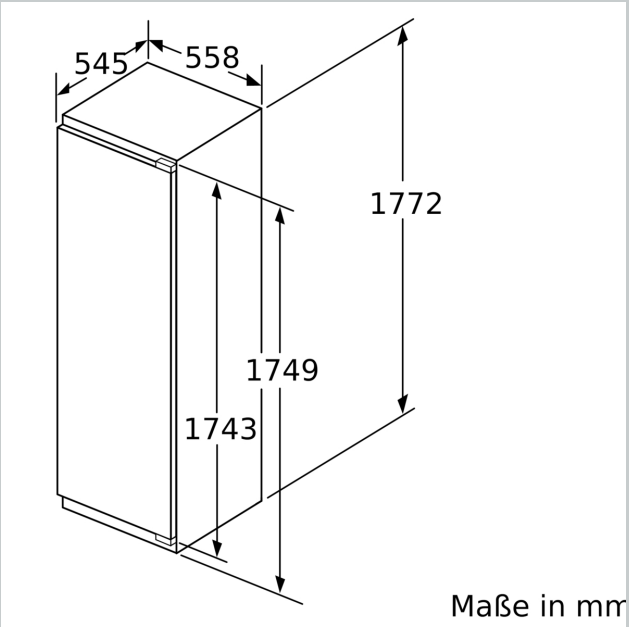

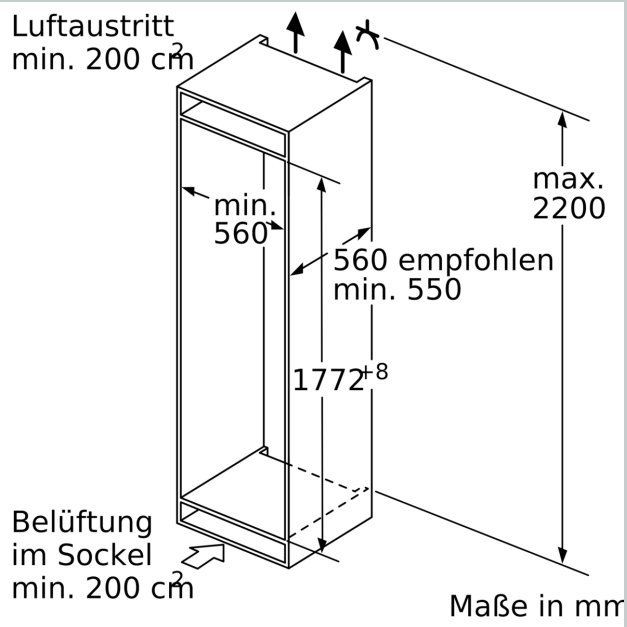

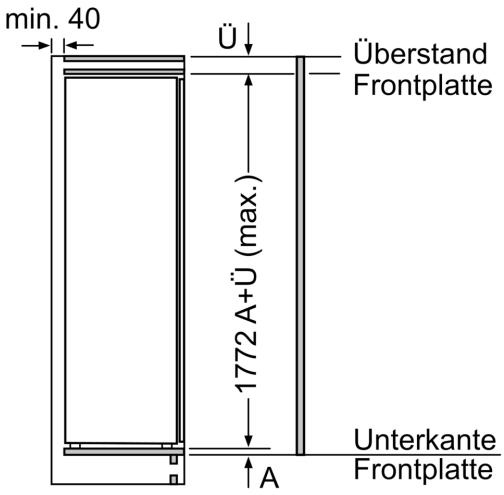

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.