

N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8865DE0



- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ No Frost: nie wieder Abtauern.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	252 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	156 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	71.0 kg
EAN-Nummer:	4242004247937
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8865DE0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 252 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Klimaklasse: SN-ST

- Türanschlag rechts, wechselbar

- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 156 l
- 3 Abstellflächen, davon 1 aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTENZUG
KI8865DE0


Maßzeichnungen

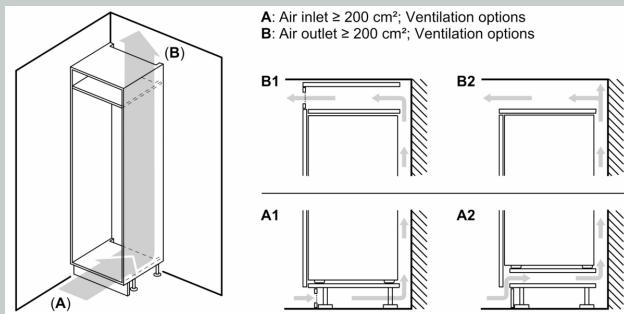

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten			
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen			
Δ Gewicht			
Geräteröhre inklusive Scharniere in mm			
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg	C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg	D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz	
A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

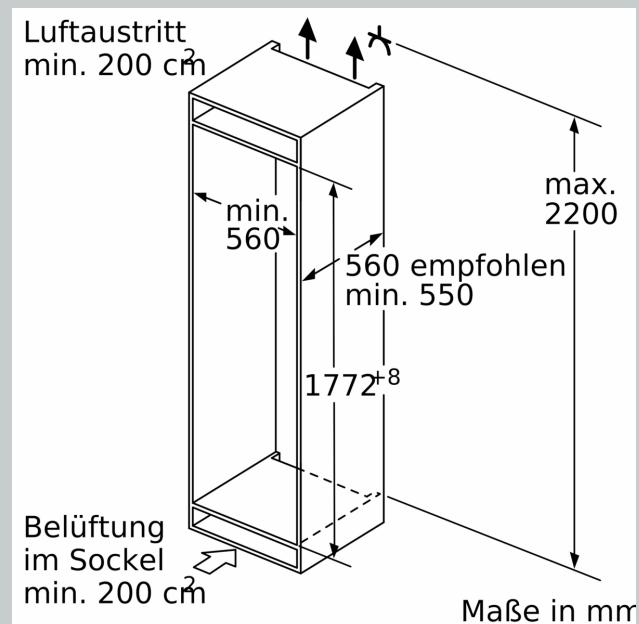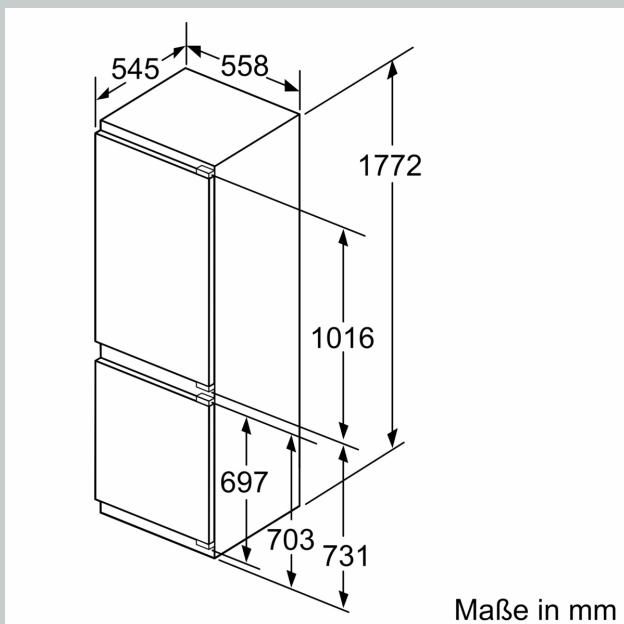


Maßzeichnungen

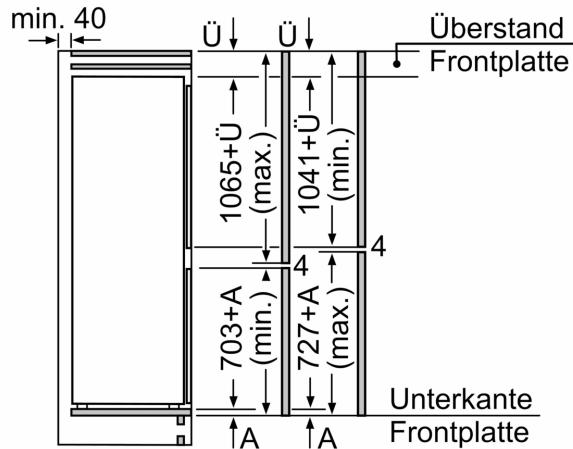

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.