



Breite (cm)  
**30**

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Friteuse  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Steuerung : mechanisch  
Bedienelemente : Schwertknebel  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 365 x x  
Gerätebreite (mm) : 306  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 365 x 306 x 546  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 370 x 390 x 610  
Nettogewicht (kg) : 8,338  
Bruttogewicht (kg) : 10,5  
Betriebskontrolleuchte : Ja  
Steuerung : Temperaturregelung  
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Edelstahl  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 100  
EAN-Nummer : 4242004188131  
Elektroanschlusswert (W) : 2500  
Absicherung (A) : 13  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60

### Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste



# Modulare Fritteuse

N33TK00N0

## Ausstattung

### Bedienung:

- Bedienung durch oben liegende Knebel

### Ausstattung:

- Betriebsanzeigelampe
- Innen liegende Heizkörper mit 2,5 kW, stufenlos regelbar von 100°C - 190°C
- Verzinnerter Frittierkorb mit Einhängebügel, einklappbarer Griff
- Fettschmelzstufe
- Kaltölzone
- Fassungsvermögen: 3 - max. 4 Liter Öl
- Gesichertes Öl-Ablaufventil

### Design:

- Designrahmen in Edelstahl
- Abnehmbarer Glasdeckel


### Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 560 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlußwert 2500 W
- Länge Anschlußkabel 100 cm

# Modulare Fritteuse

N33TK00N0


## Maßzeichnungen

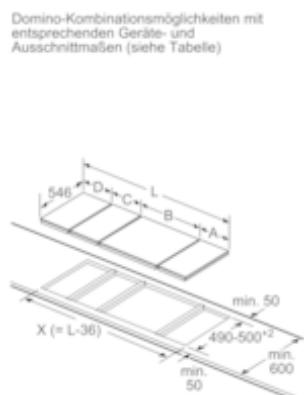

Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Montagesätze.  
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Gerät- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle).  
Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Breitentyp: 30 40 160 1670 ms 80 90  
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152

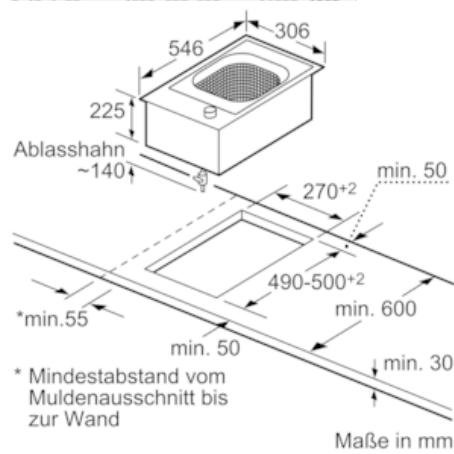

Maße in mm