


N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM,  
 GEBÜRSTETER STAHL  
 S145ECS01E

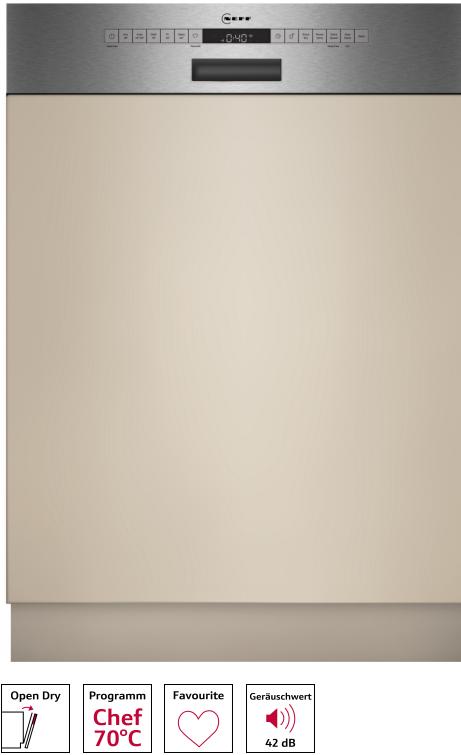

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Der Geschirrspüler ist mit einer komfortablen Besteckschublade ausgestattet und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB: angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.6 kg
Bruttogewicht:	38.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004279181
Gerätetyp:	Teilintegriert



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145ECS01E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM,  
 GEBÜRSTETER STAHL  
 S145ECS01E

Maßzeichnungen

Maße in mm

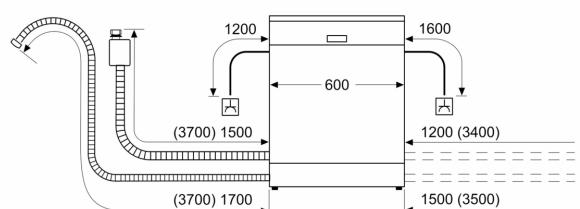

↗ Steckdose  
 () Werte mit Verlängerungssatz

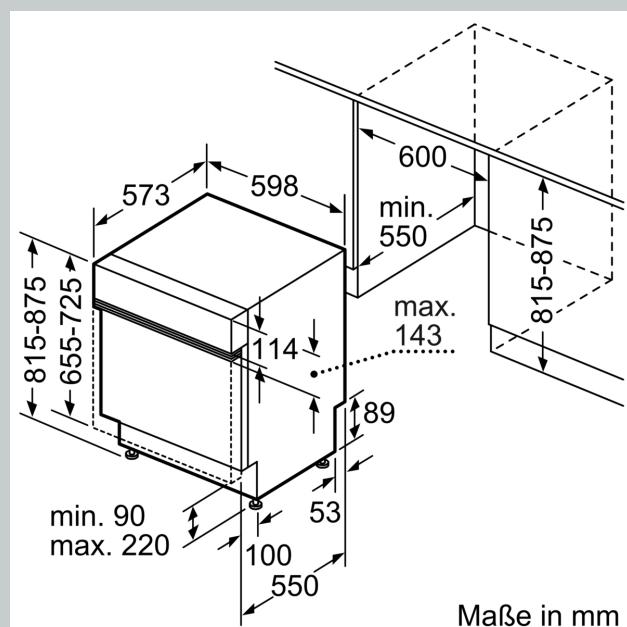

Maße in mm