



A
↑
G
C



Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:55 h
Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : B
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 46,1 kg
Bruttogewicht : 48,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242004253754
Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04 Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04 3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0 Spülhilfe-Set
Z7871X0 Silberglanzkassette
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten



4 242004 253754

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmtdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Express 45° 45 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Glanz, IntensivZone, Extra Schnell
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. FlexKorb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmtdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Maßzeichnungen

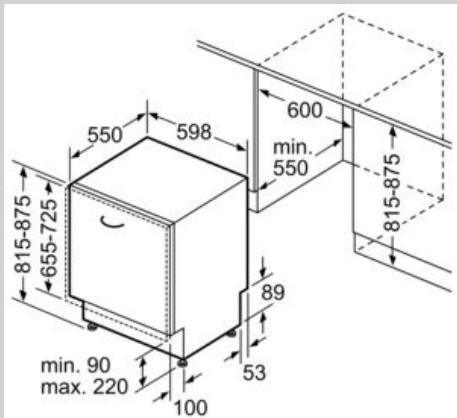

Maße in mm

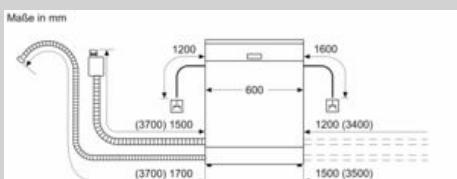

△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz