

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
S35HAX29E



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse :	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.1 kg
Bruttogewicht:	36.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	8.1
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004263692
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar



4 242004 263692

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S355HAX29E

Ausstattung

Programme und Sonderfunktionen

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen

Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Technische Daten

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S355HAX29E

Maßzeichnungen

Maße in mm

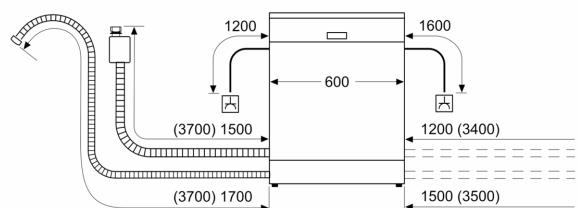

- Steckdose
- Werte mit Verlängerungssatz

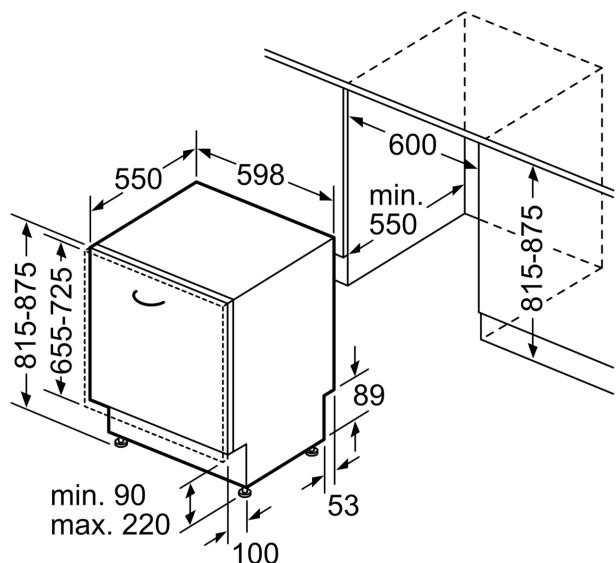

Maße in mm