

80 cm, autark  
T43T80N0



## Ausstattung

### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 53 x 750-780 x 490-500  
Gerätebreite (mm) : 803  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 53 x 803 x 520  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 930 x 615  
Nettogewicht (kg) : 14,173  
Bruttogewicht (kg) : 15,0  
Restwärmeanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
EAN-Nummer : 4242004118732  
Elektroanschlusswert (W) : 7090  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50



80 cm, autark

T43T80N0


### Ausstattung

- # 4 Induktionskochzonen
- # 1 Bräterzone
- # 1 Warmhaltezone
- # Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- # TwistPad mit Timer
- # Kurzzeitwecker
- # Digitale Anzeige der Kochstufen
- # 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- # Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- # Hauptschalter mit Stoppfunktion
- # Individuell einstellbare Kindersicherung
- # Wischschatzfunktion
- # Automatische Sicherheitsabschaltung
- # Kochzonen:
  - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 1.8 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 280 mm, 180 mm, 1.8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 2.5 kW)
- Induktion;
- 1 x Ø 200 mm, 140 mm, 0.09 kW, Warmhaltezone;
- 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion;
- 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 1.8 kW) Induktion
- # Länge Anschlußkabel 110 cm
- # Powermanagement
- # Gesamtanschlußwert 7090 W

80 cm, autark

T43T80N0

Maßzeichnungen

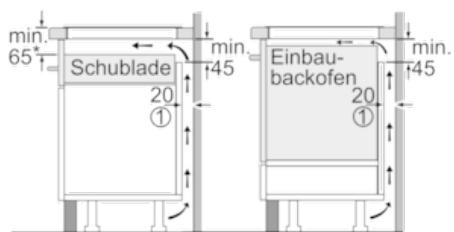

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

\*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm