

Sonderzubehör

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0 Verbindungsleiste

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ Power Move – das Induktionskochfeld wird in zwei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, hinten Warmhalten
- ✓ Bratsensor - 5 einstellbare Stufen kontrollieren die Temperatur und halten sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 606
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 606 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) : 13,271
Bruttogewicht (kg) : 14,5
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242004191766
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60



Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- CombiZone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion


Design:

- 60 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:


- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Maßzeichnungen

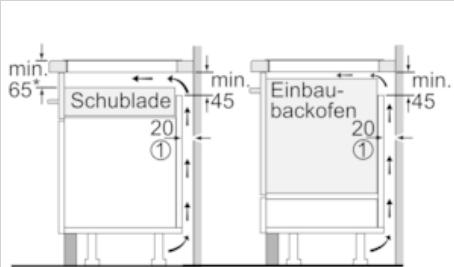

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

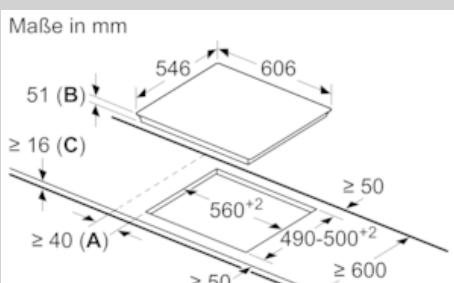

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.