


N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T48BD00N0

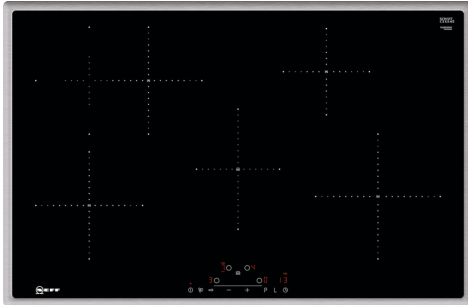

#### Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

#### Autarkes Induktionskochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Grillfunktion: .....	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform: .....	Einbau
Beheizungsart: .....	Elektro
Anzahl der Kochzonen: .....	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	55 x 780-780 x 500-500 mm
Breite: .....	795 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	55 x 795 x 517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: .....	13.5 kg
Bruttogewicht: .....	17.2 kg
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Oberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .....	Edelstahl
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
EAN-Nummer: .....	4242004192374
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T48BDO0N0

## Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Vordere Kochzone: 200 mm, 140 mm, 0.09 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Design

- Rahmen in Edelstahl

### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung

begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).


- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

### Zubehör

- Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T48BD00N0

Maßzeichnungen

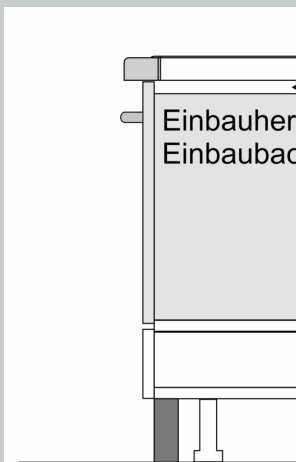

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

