



N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
 80 CM, RAHMENLOS AUFLIEGEND
 T48CD7AX2

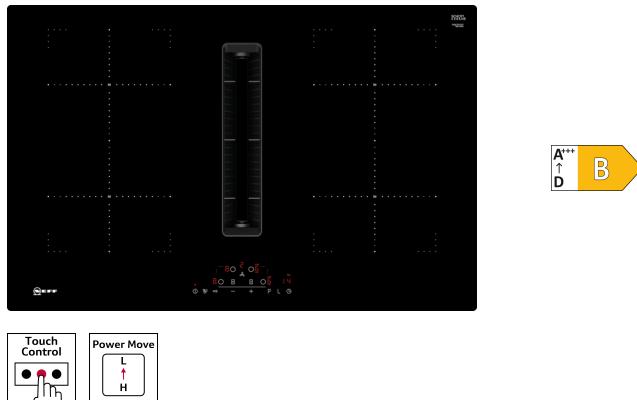

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Z811DU0 Akustikfilter, Z821PD1 Sockeldiffusor, Z821VR0 cleanAir Umluftsatzfilter, Z821VR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, Z861KE1 Abluft Set, Z861KR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), Z861KR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), Z861KR2 Umluftkit 1x L-Bogen, Z861SB1 90° Flachkanalbogen horizontal, Z861SB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, Z861SB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, Z861SB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, Z861SI0 Adapterstück rund-flach, Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück gerade 500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, Z861SS1 Verbindungsmanschette (weiblich), Z861SS2 Flexmanschette (weiblich), Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

- ✓ Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Combi Induction: verbinden Sie für Ihre großen Töpfe einfach zwei Kochzonen zu einer.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.




Grillfunktion: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Breite: 802 mm
 Abmessungen des Gerätes: 223x802x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 431 x 950 x 672 mm
 Nettogewicht: 25.5 kg
 Bruttogewicht: 31.8 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte: Nein
 Heizungen mit Booster: Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
 Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 595.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 487 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 622 m³/h
 Geräusch: 69 dB(A) re 1pW
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Filterwechsel-Erinnerung: Ja
 Spannung: 220-240/380-415 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Integriertes Zubehör: 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter





N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, RAHMENLOS AUFLIEGEND
T48CD7AX2

Planungs- und Installationshinweise



N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, RAHMENLOS AUFLIEGEND
T48CD7AX2

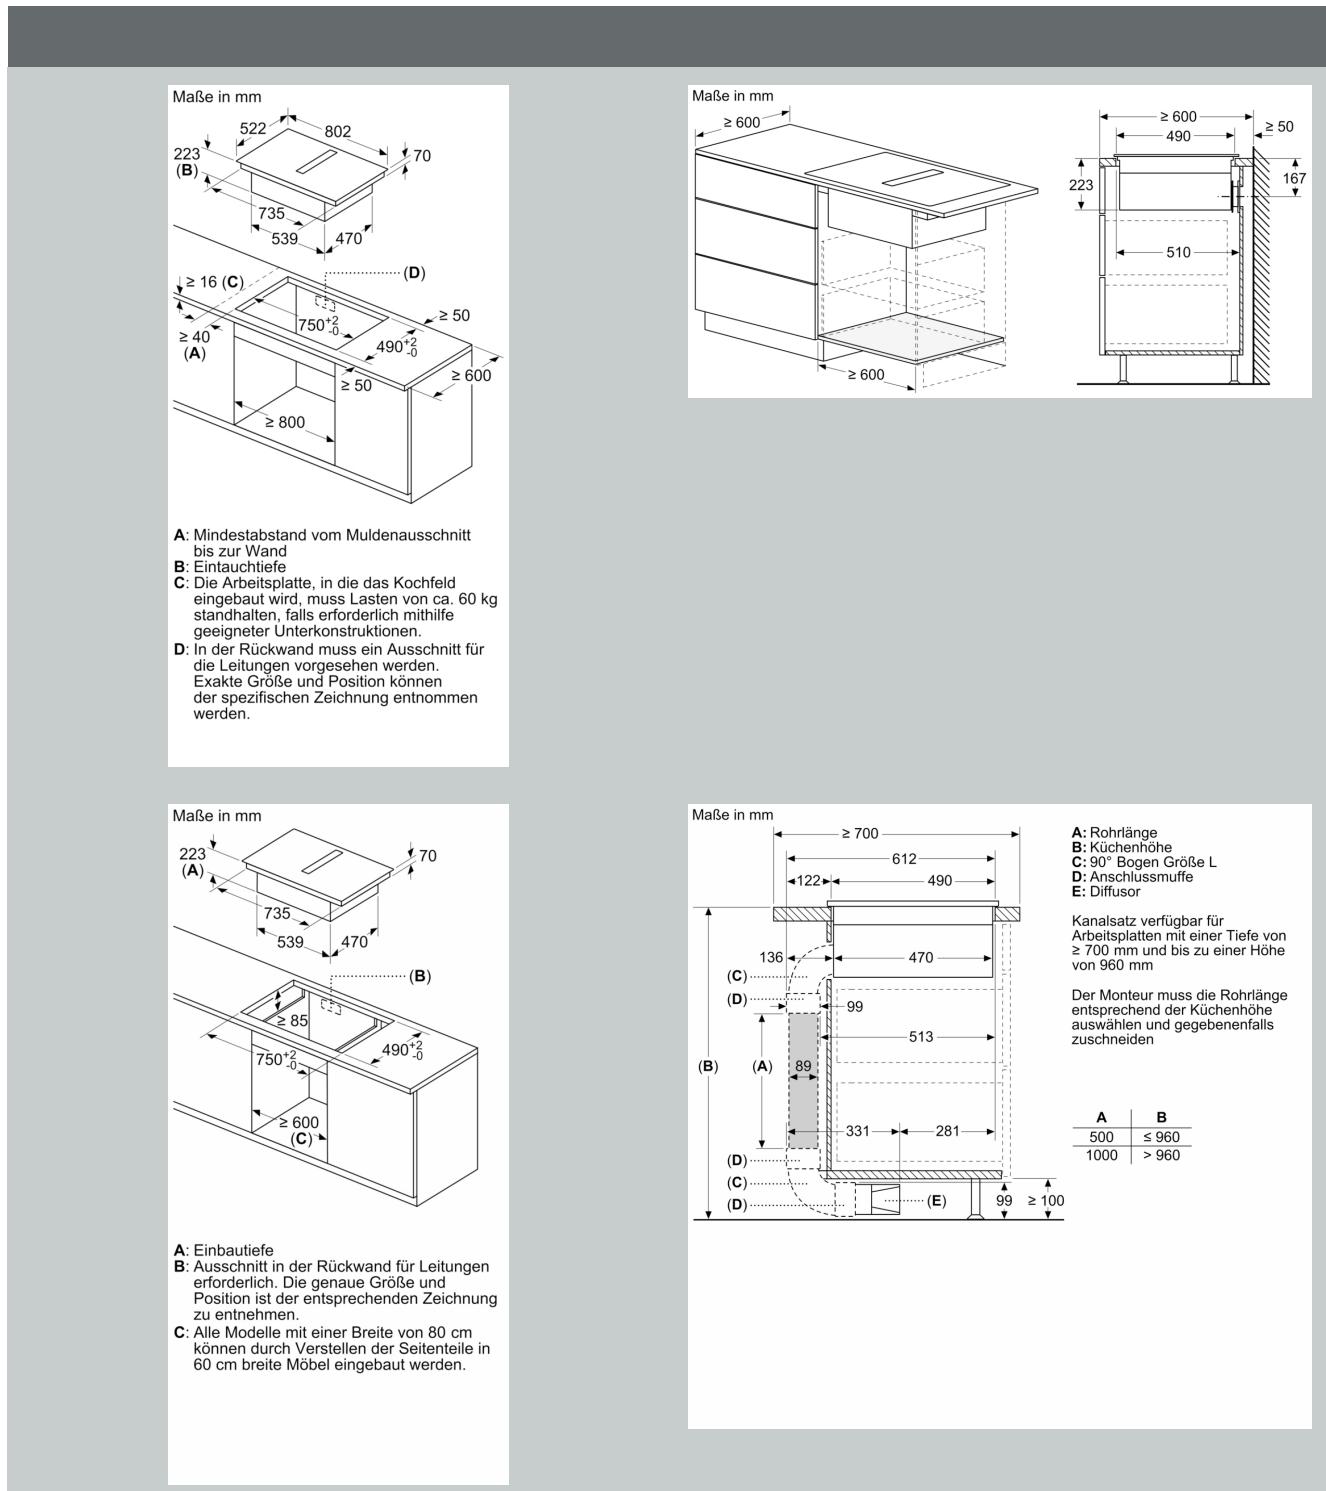

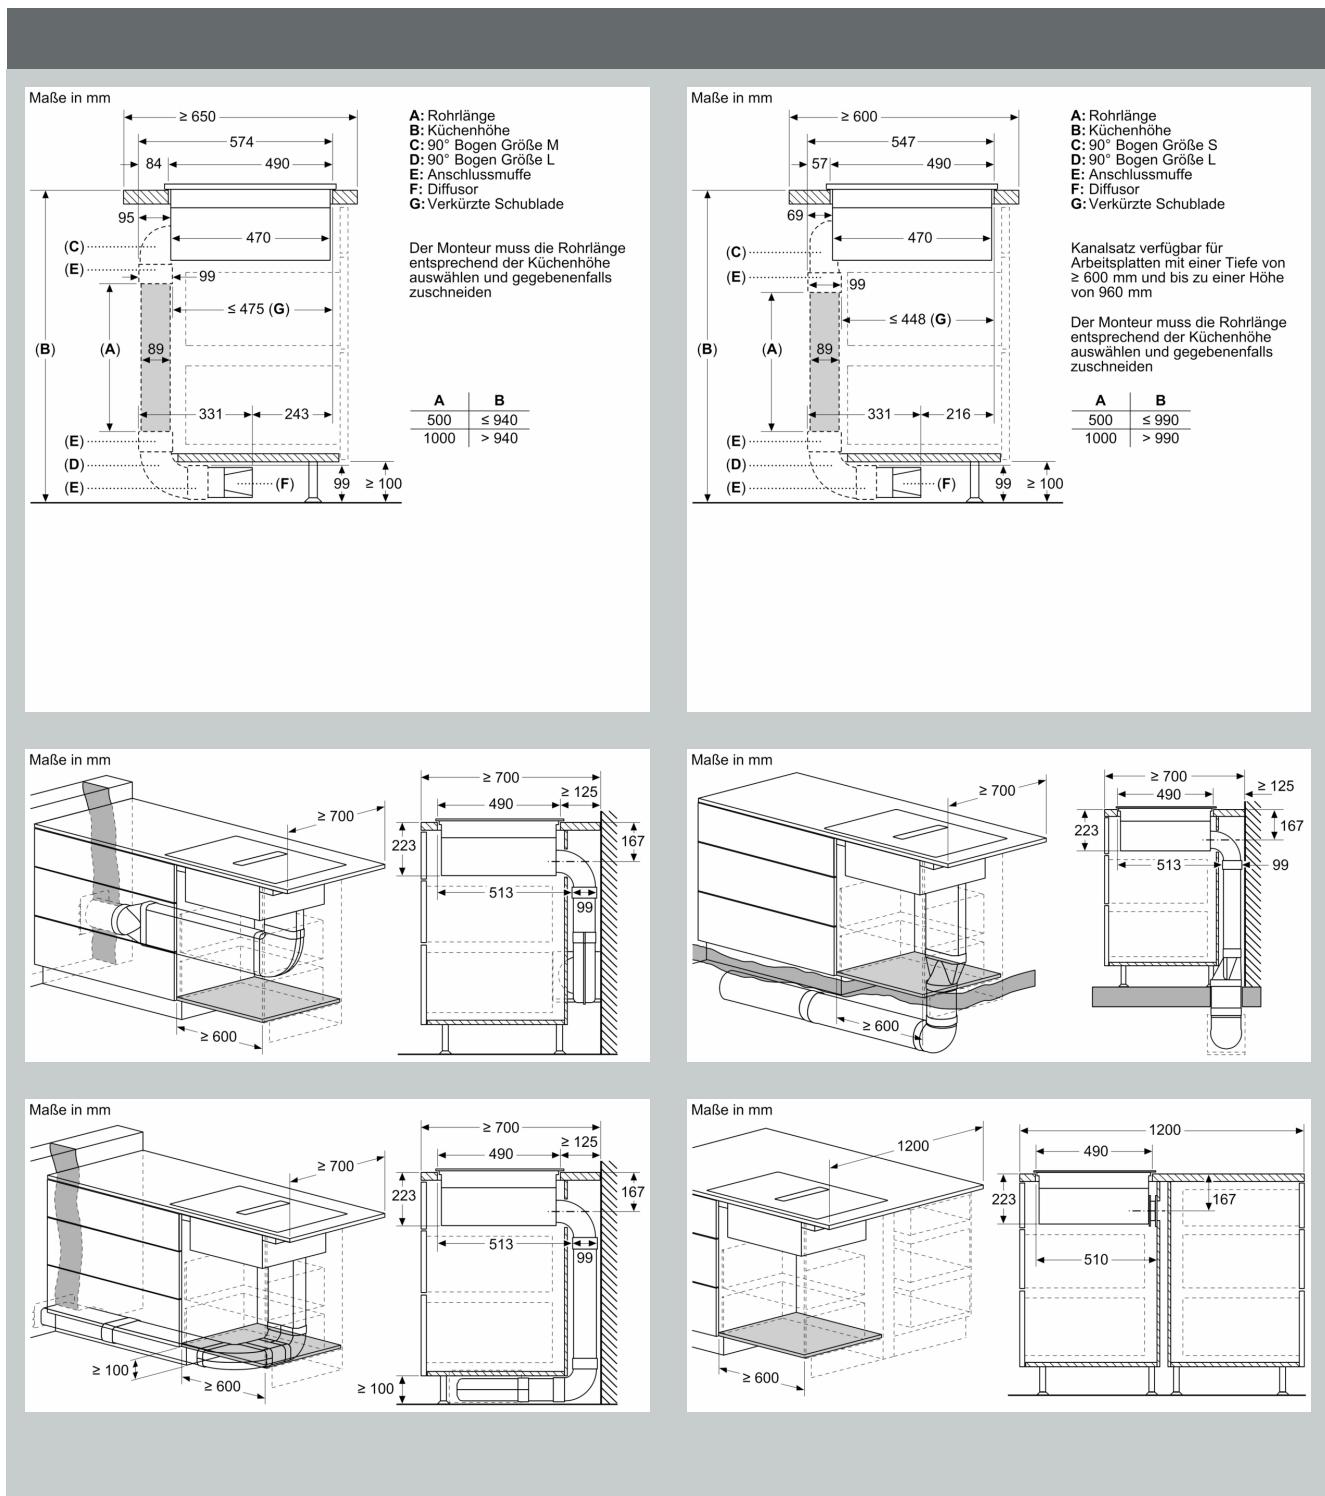

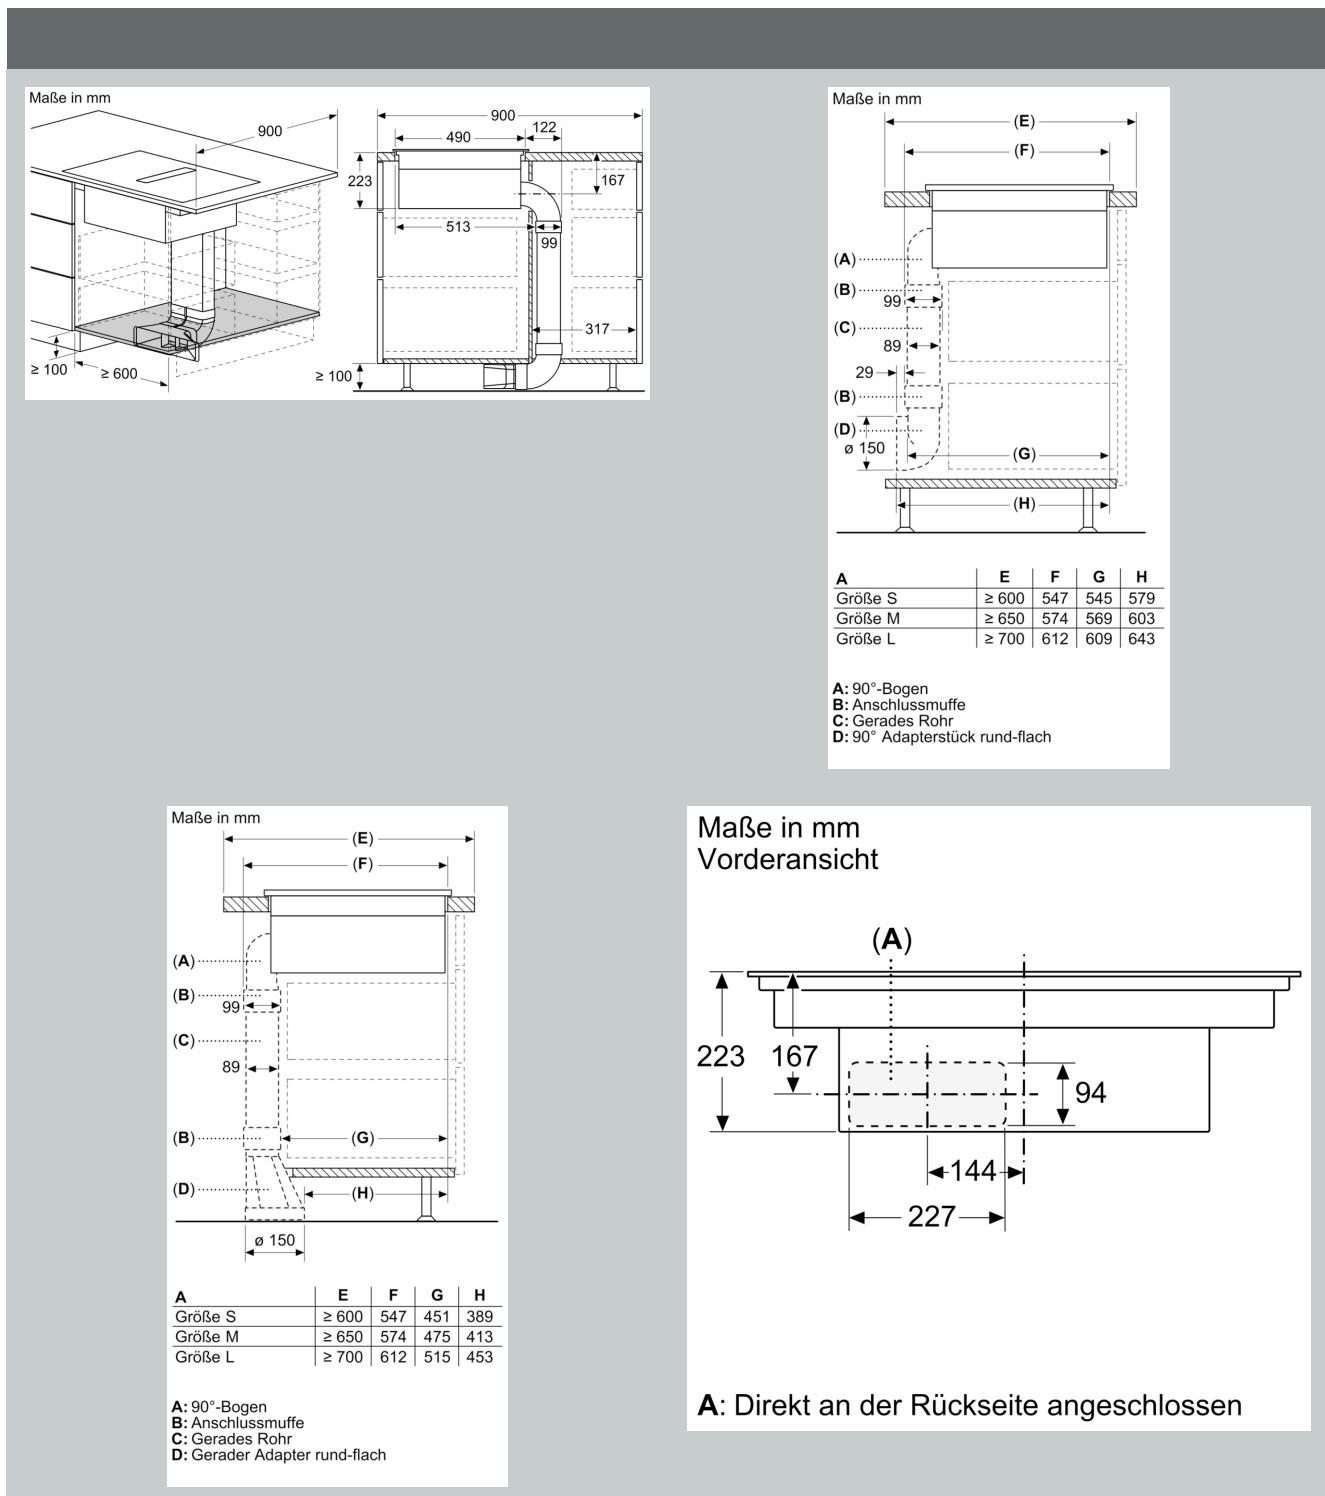

Maße in mm
 Vorderansicht - Möbelausschnitt
 für Umluft ohne Kanal

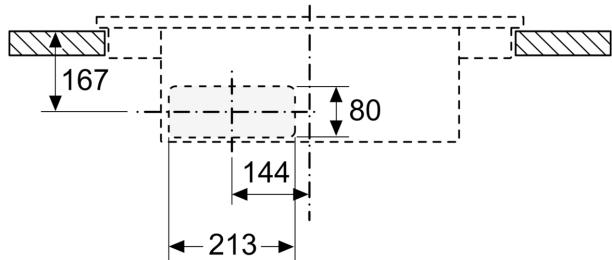

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierten Rezirkulation.

Maße in mm
 Vorderansicht

