



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG,  
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)  
T48PD1AX0

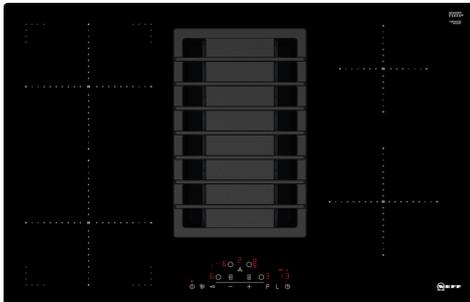

A



Sonderzubehör

Z8100X1	Abluft Set
Z8200X1	Umluft Set
Z8500X0	Aktivkohlefilter
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Dieses Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Combi Induction: kombinieren Sie zwei einzelne Induktionszonen zu einer einzigen, großen Zone.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Geräuschreduzierung: der optimierte Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: .....	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform: .....	Einbau
Beheizungsart: .....	Elektro
Breite: .....	792 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	204 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	330 x 760 x 940 mm
Nettogewicht: .....	24.4 kg
Bruttogewicht: .....	30.7 kg
Restwärmearzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Oberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: .....	Nein
Heizungen mit Booster: .....	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): .....	3.6 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW): .....	1.4 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	551 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....	618.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	557 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	684 m³/h
Geräusch: .....	70 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: .....	Nein
Art der Luftführung: .....	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters: .....	Kassette
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	204 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	330 x 760 x 940 mm
Nettogewicht: .....	24.4 kg
Bruttogewicht: .....	30.7 kg
Delay Shut off modes: .....	30 min



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG,  
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)  
T48PD1AXO

## Ausstattung

### Bedienung:

- Touch Control

### Flexibilität:

- CombiZone
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen

### Design:

- 80 cm Induktions-Kochfeld
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
- Kurzeitwecker
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

### Ausstattung Dunstabzug:

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X1) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X1) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzeinheit, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

### Technische Information:

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 6.9 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 169 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 551 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 684 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 139 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 557 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 618 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.3 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.

## Ausstattung

- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 24
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150





### Sonderzubehör

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z943SE0



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG,  
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)  
T48PD1AX0

Maßzeichnungen

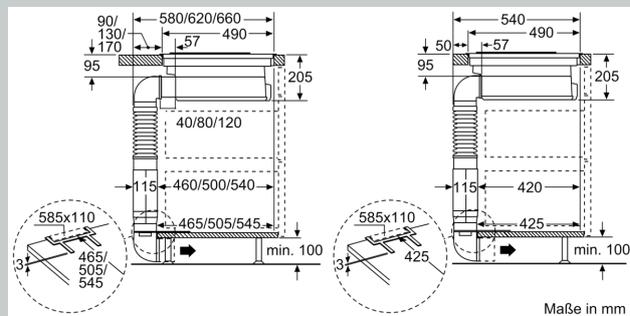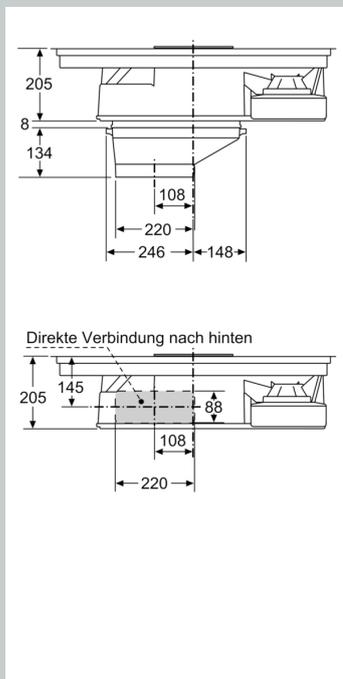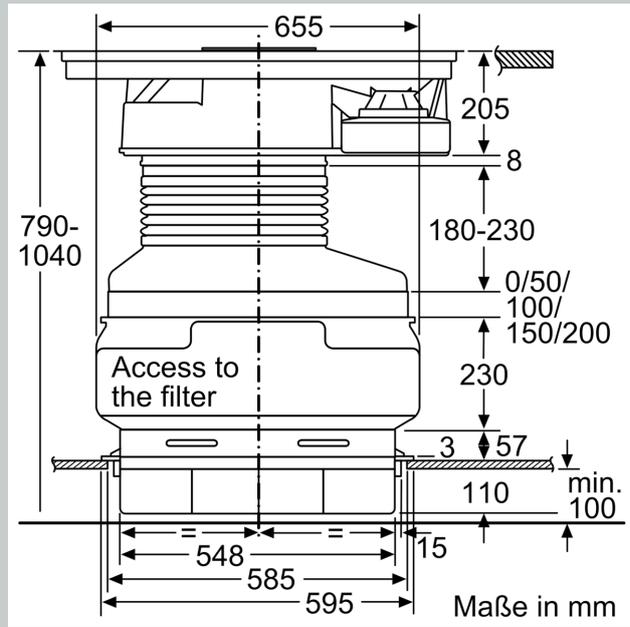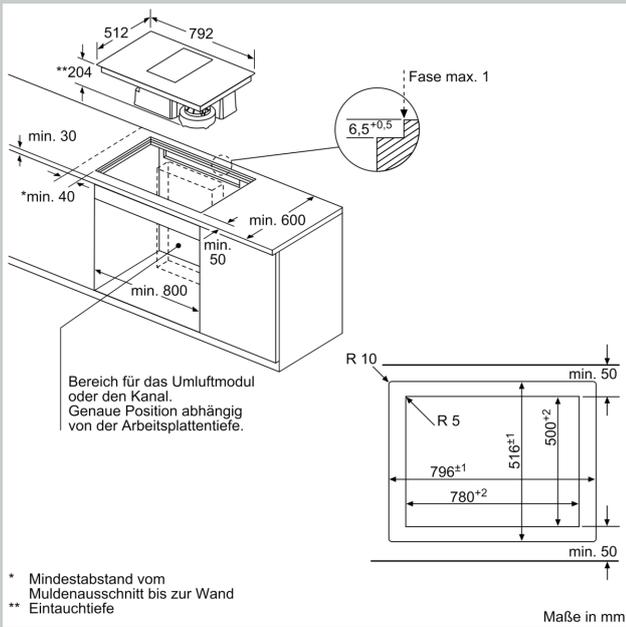

Maßzeichnungen

