


N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
T56AUF4CO

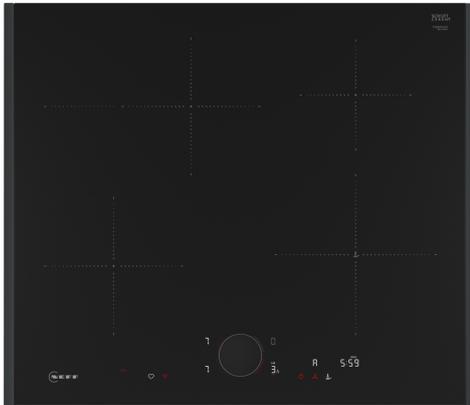

- ✓ Twist Pad®: unsere abnehmbare, magnetische Einknopf-Bedienung zum Drehen ermöglicht Ihnen eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- ✓ Bratsensor 70° bis 220 °C: überwacht die gewünschte Temperatur und verhindert ein Anbrennen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie ihre Lieblingseinstellungen.

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer
Z9301CO10	Verbindungsleiste
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm

Sonderzubehör

Z9301CO10	Verbindungsleiste
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 560-560 x 490-500 mm	
Breite:	610 mm
Abmessungen des Gerätes:	51x610x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht:	12.4 kg
Bruttogewicht:	13.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242004269144
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
T56AUF4C0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Kochunterstützung

- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

Konnektivität

- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- ja. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
T56AUF4C0

Maßzeichnungen

Maße in mm




- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
 - B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
- Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

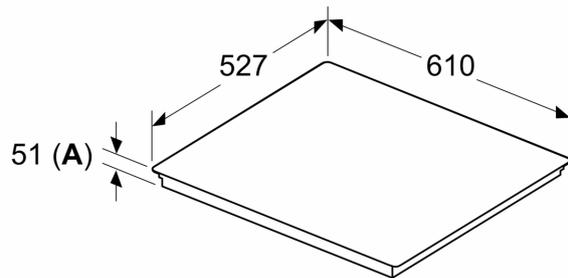

A: Eintauchtiefe

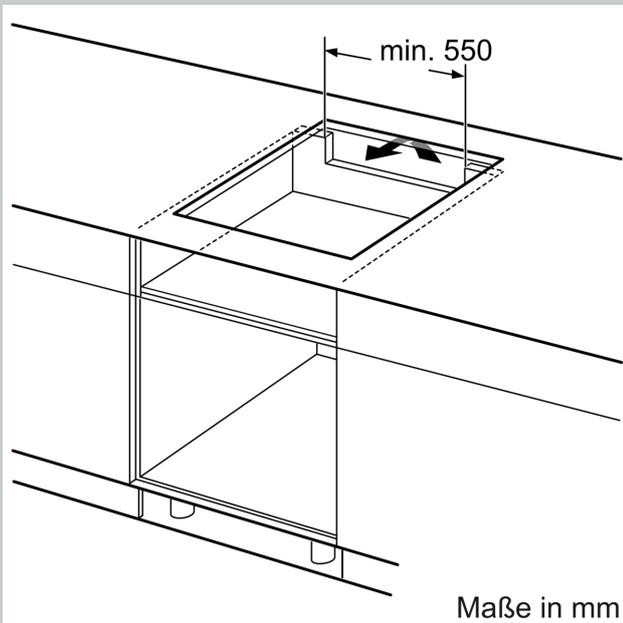

Maße in mm

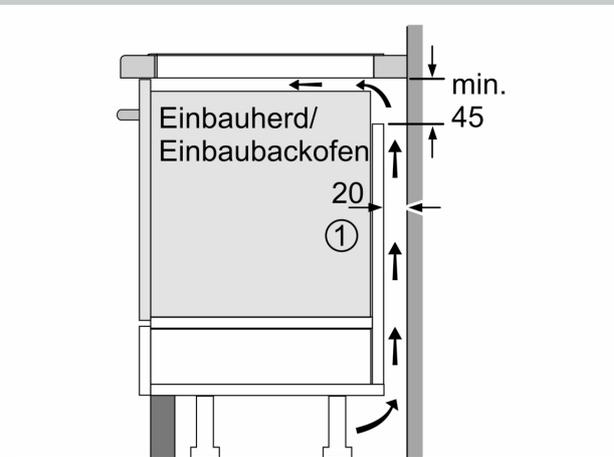

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maßzeichnungen

