


N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T56TT60N0

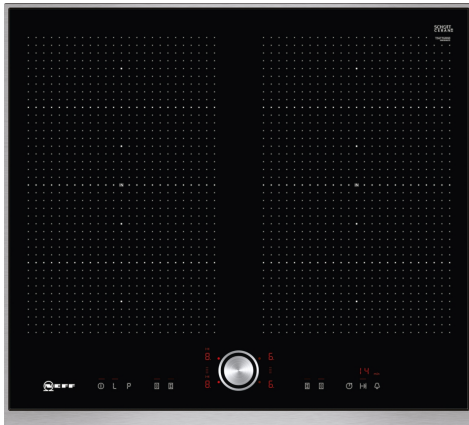

- ✓ Flex Induction: Ihr Kochfeld erkennt und erhitzt die einzelnen Töpfe und Pfannen.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.

Ausstattung


Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..51 x 560-560 x 490-500	mm
Breite:	606 mm
Abmessungen des Gerätes:	51x606x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	13.2 kg
Bruttogewicht:	15.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242004193456
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz




N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T56TT60N0

Maßzeichnungen

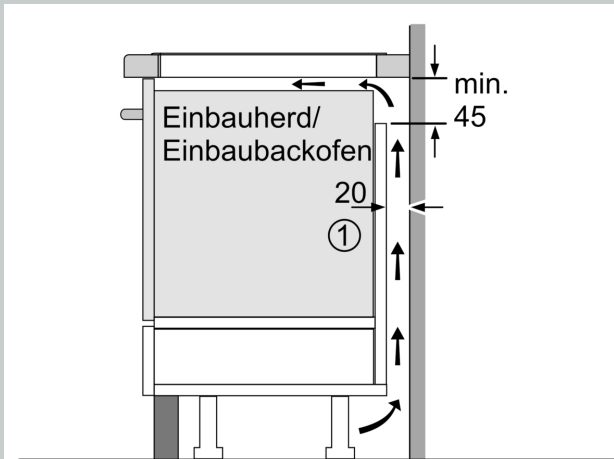


① Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

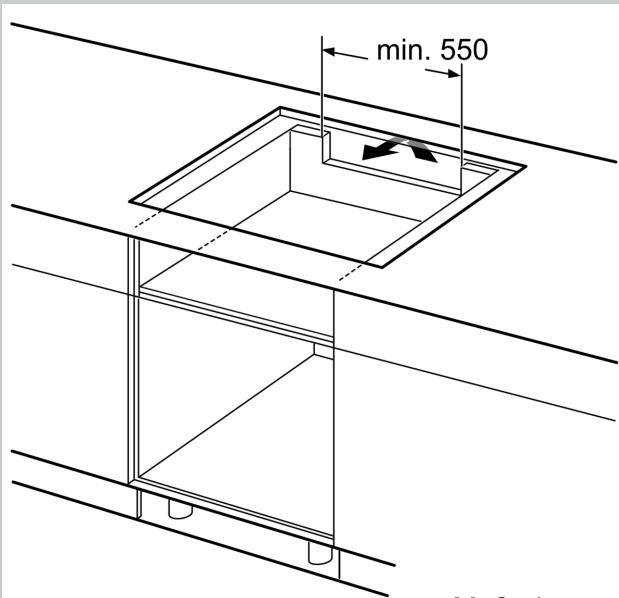

Maße in mm


Maße in mm

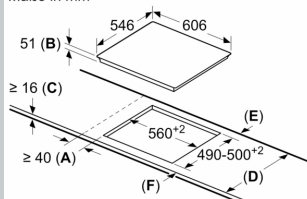

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-
fläche und der Oberseite der Backofenfront
muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten; ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

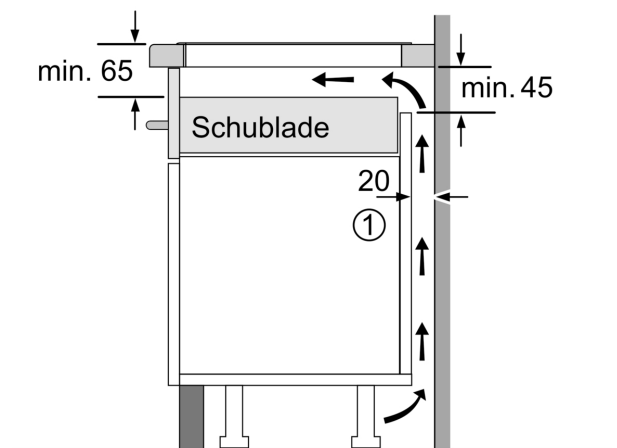

① Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm