



INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, RAHMENLOS  
AUFLIEGEND  
T56UB50X0

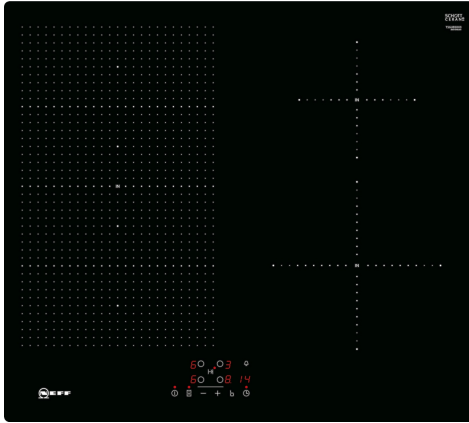

Sonderzubehör

Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung plus Timer.
- ✓ Flex Induction: dein Kochfeld erkennt und erhitzt dein individuelles Kochgeschirr.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	.....	Kochstelle
Glaskeramik	.....	
Bauform:	.....	Einbau
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:	.....	592 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht:	.....	14.4 kg
Bruttogewicht:	.....	14.9 kg
Restwärmanzeige:	.....	Getrennt
Lage der Steuerung:	.....	Vorne
Oberflächenmaterial:	.....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	.....	110 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004234531
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz



INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, RAHMENLOS  
AUFLIEGEND  
T56UB50X0

#### Ausstattung

**Bedienung:**

- Touch Control

**Flexibilität:**

- Flexzone
- 4 Induktionskochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

**Ausstattung:**

- Powerstufe für Töpfe bei allen Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Abschalttimer
- Wecker
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

**Design:**

- U-Facette

**Technische Information:**

- Gerätemaße: (B/T) 592 mm x 522 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- 60 cm breit
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, RAHMENLOS  
AUFLIEGEND  
T56UB50X0

Maßzeichnungen

