

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, FLEX DESIGN
T56YHF1CO



- ✓ Twist Touch®: steuern Sie Ihr Kochfeld per Fingerdreh.
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie ihre Lieblingseinstellungen.

Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z9301CO10 Verbindungsleiste, Z9301CPAY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf M.Silver, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9802PFAY0 Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black, Z9802PFMY0 Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver

Z9301CPDY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf D.Black
 Z9301CPMY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf M.Silver
 Z9802PFAY0 Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey
 Z9802PFBY0 Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze
 Z9802PFDY0 Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black
 Z9802PFMY0 Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver
 Z9301CO10 Verbindungsleiste
 Z9301CPAY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf A.Grey
 Z9301CPBY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf B.Bronze

Grillfunktion: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breite:614 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51x614x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 11.2 kg
 Bruttogewicht: 12.9 kg
 Restwärmearzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Rahmenfarbe:Auswahl: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black oder Metallic Silver
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004273028
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz



N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, FLEX DESIGN T56YHF1C0

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Konnektivität


- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- ja. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, FLEX DESIGN
T56YHF1C0

Maße in mm




| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen
Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

Maße in mm

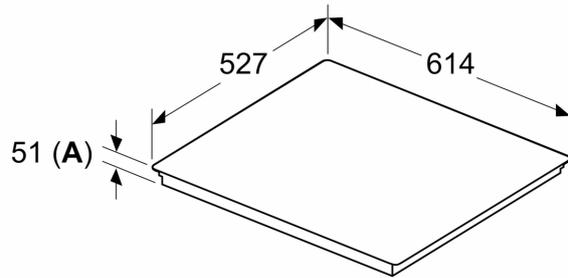


A: Eintauchtiefe

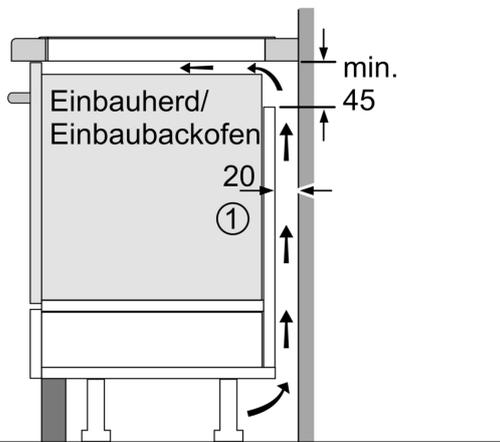

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

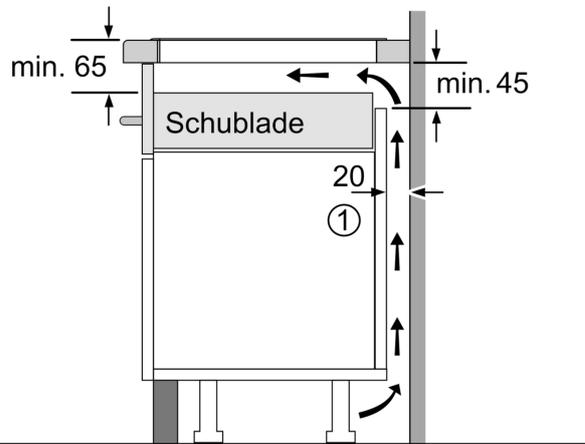

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

