


N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T58PL6EX2

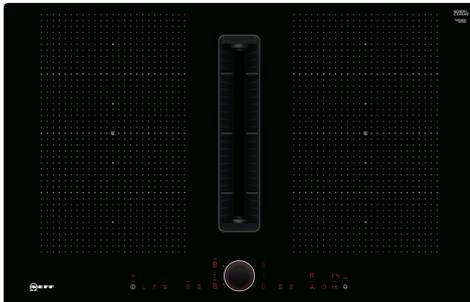

B

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

Z811DU0 Akustikfilter, Z821PD1 Sockeldiffusor, Z821VR0 cleanAir Umluftersatzfilter, Z821VR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, Z861KE1 Abluft Set, Z861KR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), Z861KR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), Z861KR2 Umluftkit 1x L-Bogen, Z861SB1 90° Flachkanalbogen horizontal, Z861SB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, Z861SB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, Z861SB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, Z861SI0 Adapterstück rund-flach, Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück gerade 500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, Z861SS1 Verbindungsmanschette (weiblich), Z861SS2 Flexmanschette (weiblich), Z9404SEO 4 teiliges Topfset, Z9406SEO 6 teiliges Topfset, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SEO 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Elektro
Breite: 792 mm
Abmessungen des Gerätes: 227 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 430 x 950 x 660 mm
Nettogewicht: 26.4 kg
Bruttogewicht: 32.8 kg
Restwärmearzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
Material Bedienelemente: Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 499 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 622 m³/h
Geräusch: 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Spannung: 220-240/380-415 V
Frequenz: 50-60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 30R_12E min



N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T58PL6EX2

Ausstattung

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb. - Z821PDO für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb. - Z821PDO für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT)
T58PL6EX2

Maßzeichnungen

