


**N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
SURFACE MOUNT WITH FRAME  
T59TS5RN0**

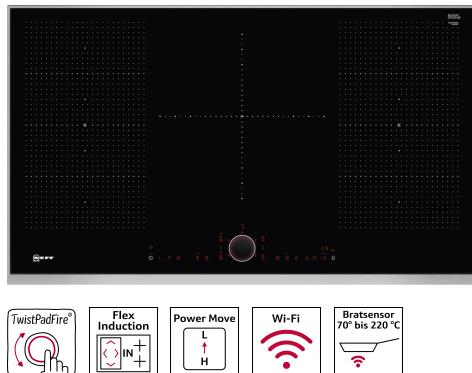

**Sonderzubehör**

Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm, Z9454X0 Paella Pfanne Ø 31 cm, Z9914X0 Verbindungsleiste, Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FEO Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.**

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ FlexInduktion - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ PowerMove - das Induktionskochfeld wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Home Connect – erlebe die Küche von Neuem dank unserer vernetzten Hausgeräte
- ✓ BratSensor - 5 einstellbare Stufen kontrollieren die Temperatur und halten sie konstant. Nichts brennt mehr an.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Grillfunktion: ..... Kochstelle  
 Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
 Anzahl der Kochzonen: ..... 5  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Breite: ..... 918 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 51x918x546 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 1073 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 22.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 26.2 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004209560  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
SURFACE MOUNT WITH FRAME  
T59TS5RN0

#### Ausstattung

##### Bedienung:

- TwistPad® Fire

##### Flexibilität:

- Dreikreis-Zone, 2 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

##### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- BratSensor mit 5 Temperaturstufen: Braten mit integriertem Sensor für alle Vario-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschatzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

##### Design:


- 90 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

##### Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 918 x 546 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Anschlußwert 11100 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
SURFACE MOUNT WITH FRAME  
T59TS5RN0

Maßzeichnungen

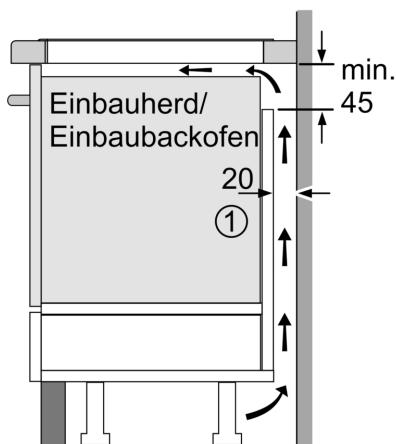


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

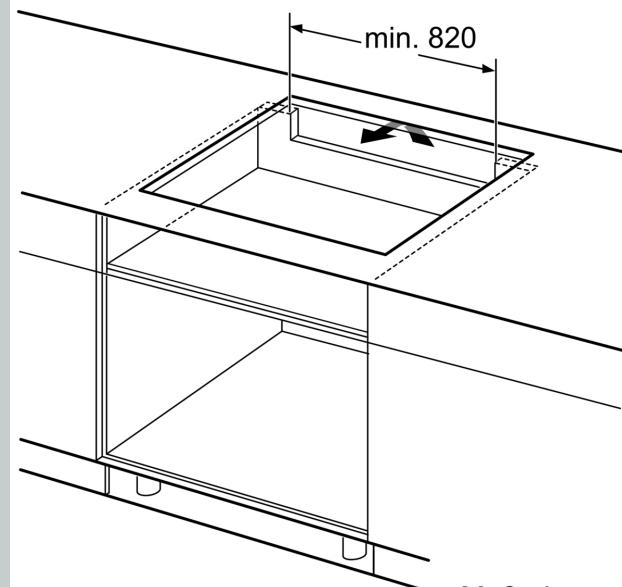


Maße in mm

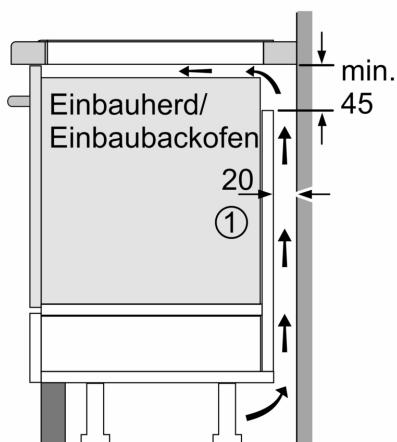

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.  
B: Einbauliefe  
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

Maßzeichnungen

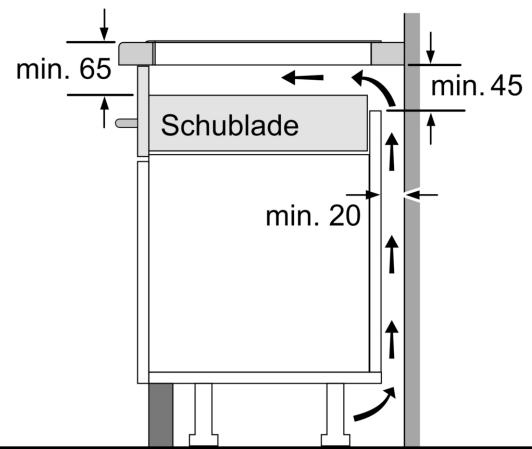

Maße in mm