


# N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend T66AUY4C0

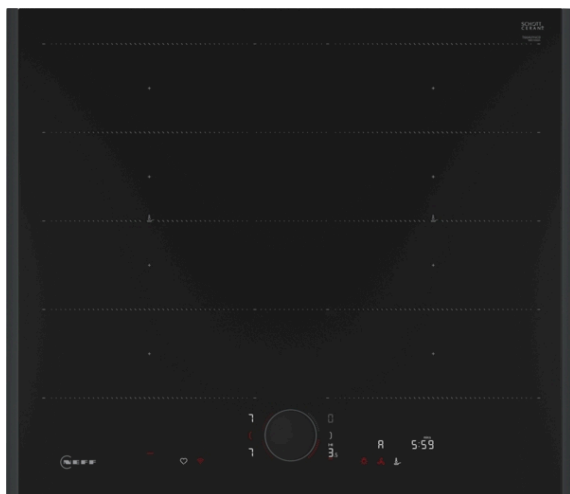

- ✓ Twist Pad®: unsere abnehmbare, magnetische Einknopf-Bedienung zum Drehen ermöglicht Ihnen eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! Größe, Form und Position werden sofort erkannt.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- ✓ Bratsensor 70° bis 220 °C: überwacht die gewünschte Temperatur und verhindert ein Anbrennen.

## Ausstattung

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite : 610 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 51x610x527 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126x753x608 mm  
 Nettogewicht : 14,0 kg  
 Bruttogewicht : 15,1 kg  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Länge Anschlusskabel : 110 cm  
 EAN-Nummer : 4242004269472  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz



4 242004 269472

## Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z1365WX0 : Kabelloses Speisethermometer , Z9301CO10 : Verbindungsleiste , Z9401FF0 : Flex Pfanne, groß , Z9401TY0 : Teppan Yaki , Z9403FF0 : Flex Pfannen-Set, 3-teilig , Z9404FF0 : Flex Pfannen-Set, 4-teilig , Z9404SE0 : 4 teiliges Topfset , Z9406SE0 : 6 teiliges Topfset , Z9410ES0 : Espresso Kocher 4 Tassen , Z9416X2 : Grillplatte , Z9424CF0 : Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø , Z9428CF0 : Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø , Z9428FE0 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm , Z943SE0 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

# N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend T66AUY4C0

## Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

### Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

### Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
  - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- ja: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.

### Kochunterstützung

- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

### Konnektivität

- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- ja: Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).


### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.


# N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend T66AUY4C0

## Maßzeichnungen

Maße in mm

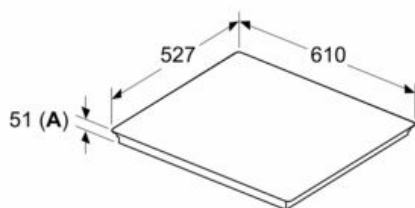


A: Eintauchtiefe

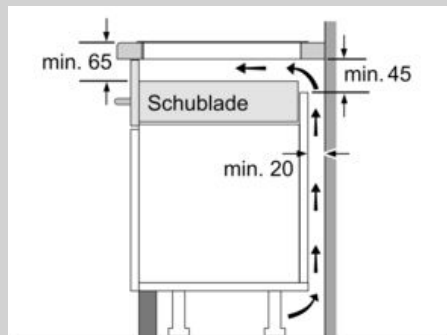

Maße in mm

Maße in mm




C	D	E
565-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

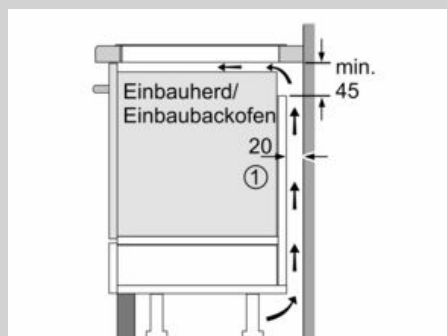

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

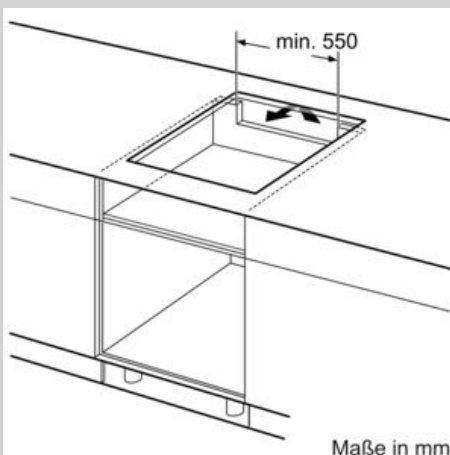

Maße in mm