



N 70, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, FLUSH MOUNT  
T68PT60X0

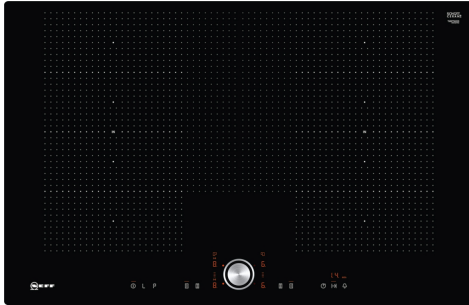

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Erweiterte Flexzone – Machen Sie Ihr Kochfeld für besonders große Töpfe einfach größer.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ PowerTransfer - erkennt, wenn Töpfe und Pfannen verschoben werden und nimmt die Einstellungen mit
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	.....	Kochstelle
Glaskeramik	.....	
Bauform:	.....	Einbau
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Breite:	.....	792 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	51x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht:	.....	18.8 kg
Bruttogewicht:	.....	19.4 kg
Restwärmeanzeige:	.....	Getrennt
Lage der Steuerung:	.....	Vorne
Oberflächenmaterial:	.....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	.....	110.0 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004216421
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz



N 70, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, FLUSH  
MOUNT  
T68PT60X0

#### Ausstattung

**Bedienung:**

- TwistPad®

**Flexibilität:**

- 2 x Flexzone
- Erweiterte Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

**Ausstattung:**

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerTransfer
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

**Design:**

- 80 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

**Technische Information:**

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

