



N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
 MIT RÄHMEN AUFLIEGEND  
 T68TF6TNO

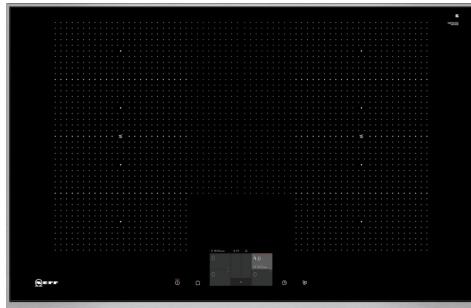

#### Sonderzubehör

Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1  
 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2  
 Teppan Yaki (groß), Z9428FEO Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm,  
 Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0  
 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für  
 Bratsensor Ø 21cm, Z9914X0 Verbindungsleiste, Z9406SE0 6  
 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z31PX10X0  
 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, Z9404SE0 4 teiliges  
 Topfset

#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TFT Touch-Display.

- ✓ TFT-Display – bunte Bilder, damit Sie alle Funktionen ganz schnell finden.
- ✓ Erweiterte Flex Induction: erweitern Sie für besonders große Töpfe einfach die Kochzone Ihres Kochfelds.
- ✓ Cooking Assistant – immer die richtige Temperatur für Ihre Gerichte.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ PowerTransfer - erkennt, wenn Töpfe und Pfannen verschoben werden und nimmt die Einstellungen mit

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..51 x 750-780 x 490-500 mm
Breite:	.....826 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 51x826x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht:	..... 14.5 kg
Bruttogewicht:	..... 18.2 kg
Restwärmeanzeige:	..... Getrennt
Lage der Steuerung:	..... Vorne
Oberflächenfarbe:	..... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	..... Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	..... 110.0 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004211440
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz



4 242004 211440

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
 MIT RÄHMEN AUFLIEGEND  
 T68TF6TN0

## Ausstattung

### Flexibilität der Kochzonen

- Die 2 x Flexzone
- Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- TFT Touch-Display: Bedienen Sie das Kochfeld einfach über das Touch-Display und erkunden Sie dank Volltextinformationen und Bildern alle verfügbaren Funktionen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- CountUp Timer
- - Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- - Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige
- - zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Powerstufe für Pfannen: Erhitzen Sie die Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützen Sie gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- PowerMove (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten.
- PowerTransfer: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Kochunterstützung

- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung

für ein bestimmtes Gericht im Touch-Display.

- Kochsensor: verhindert das Überkochen von Töpfen durch die automatische Temperaturregelung des am Topf angebrachten Sensors.
- 5 Brat- und 5 Kochbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

### Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.

### Design

- Designrahmen in Edelstahl, aufliegend

### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschatzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

### Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 826 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

### Zubehör



- Ausgleichsleiste 750 - 780 mm, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
 MIT RÄHMEN AUFLIEGEND  
 T68TF6TN0


Maßzeichnungen

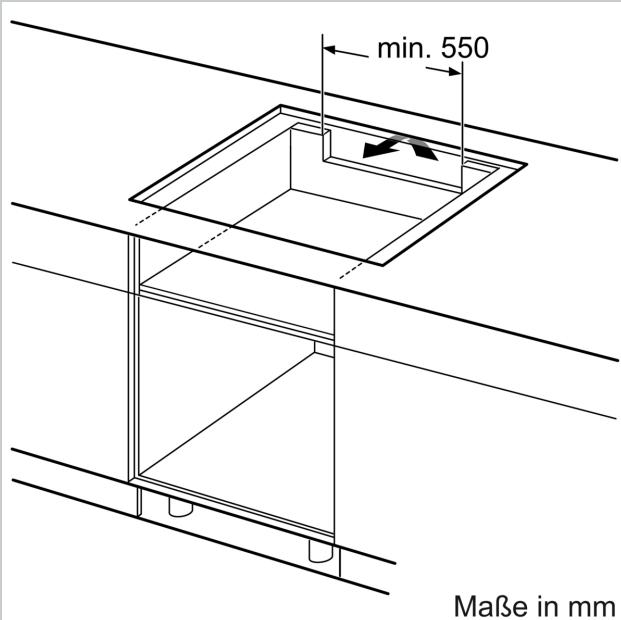

Maße in mm

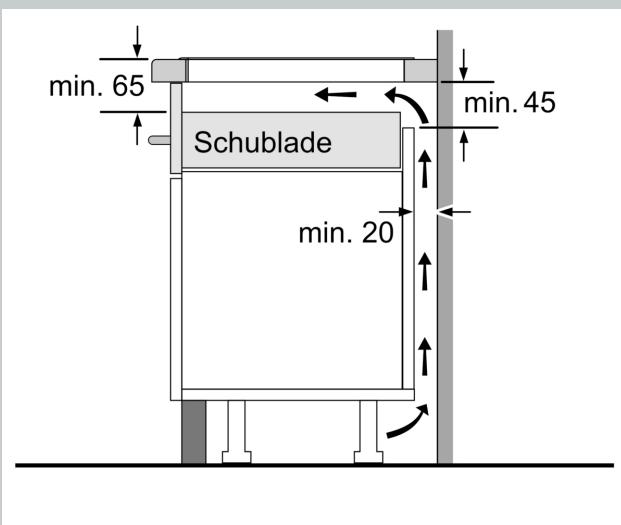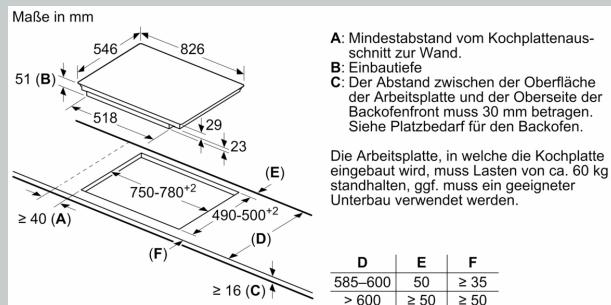

Maße in mm

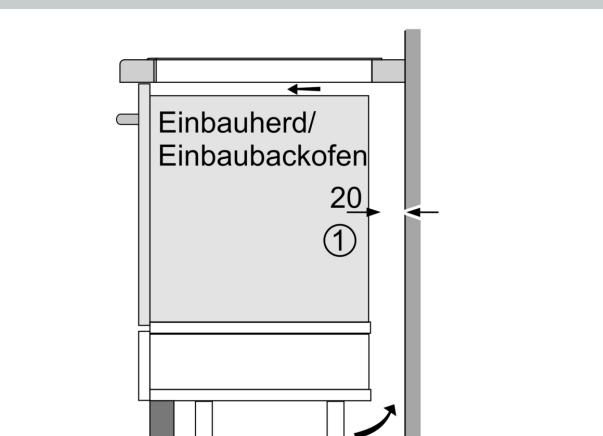

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm