


N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
 MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
 T68TT60N0



Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SEO	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9914X0	Verbindungsleiste

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.

Grillfunktion:	.....	Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:	.....	Einbau
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..51 x 750-780 x 490-500 mm	
Breite:	.....	826 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	51 x 826 x 546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht:	.....	17.9 kg
Bruttogewicht:	.....	19.4 kg
Restwärmeanzeige:	.....	Getrennt
Lage der Steuerung:	.....	Vorne
Oberflächenmaterial:	.....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	.....	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	.....	110.0 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004192039
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz



4 242004 192039

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T68TT60N0

**Bedienung:**

- TwistPad®

**Flexibilität:**

- 2 x Flexzone
- Erweiterte Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

**Ausstattung:**

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerTransfer
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Abschalttimer
- Wecker Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung Wischschutzfunktion


**Design:**

- 80 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

**Technische Information:**


- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T68TT60N0

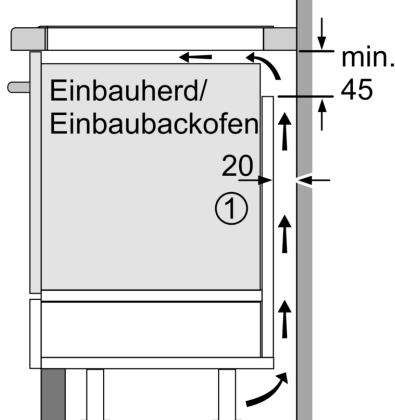


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

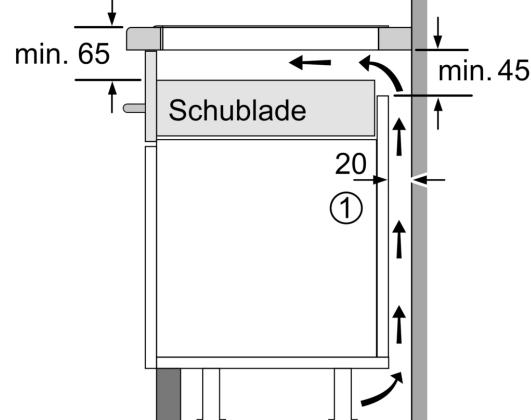

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



**A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

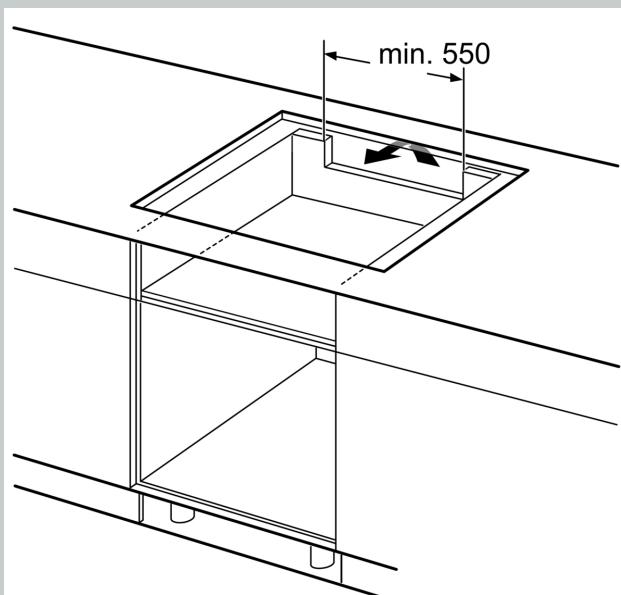

Maße in mm