

N 90, EINBAU DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM,
EDELSTAHL
B47FS22N0



A⁺



Einbaubackofen mit Full Steam und SLIDE & HIDE® – die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff

- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Ofenreinigung erleichtert
- ✓ ShiftControl – schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
- ✓ Back- und Bratassistent mit automatischen Programmen: Das Duo für optimales Backen
- ✓ LED-Leuchten – helle Beleuchtung genau dort, wo Sie sie brauchen

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z13TC16X0 ComfortFlex (1) + Rahmen, FullSteam, Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Bauform: Integrierbar
 Türöffnung: Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 41.4 kg
 Länge Netzkabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004181590
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 71 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S



*N 90, EINBAU DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM,
EDELSTAHL
B47FS22N0*

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- 12 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung

Design

- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Reinigungssystem (EcoClean): Beschichtung der Rückwand

Komfort

- Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Elektronikuhr
- Back- und Bratassistent, Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktabgleich
- Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör:

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailiert, 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S




Umwelt und Sicherheit

- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Start-/Stoptaste
- Türkontaktschalter

Technische Informationen

- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Länge Netzkabel: 120 cm

N 90, EINBAU DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM,
EDELSTAHL
B47FS22N0

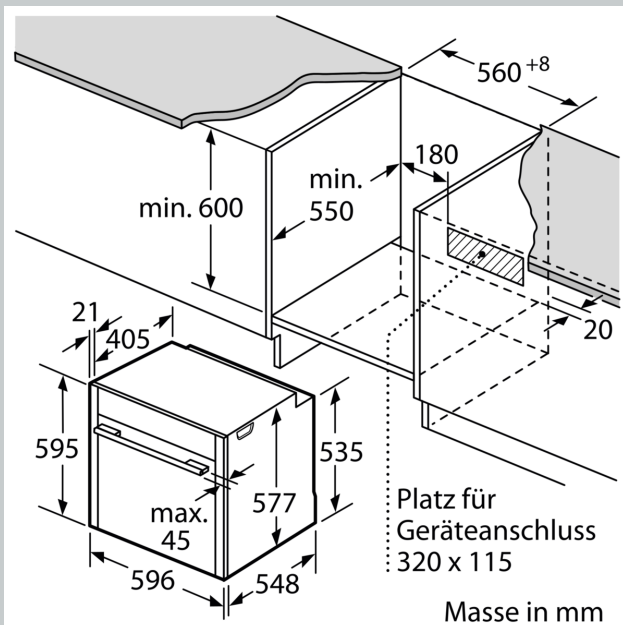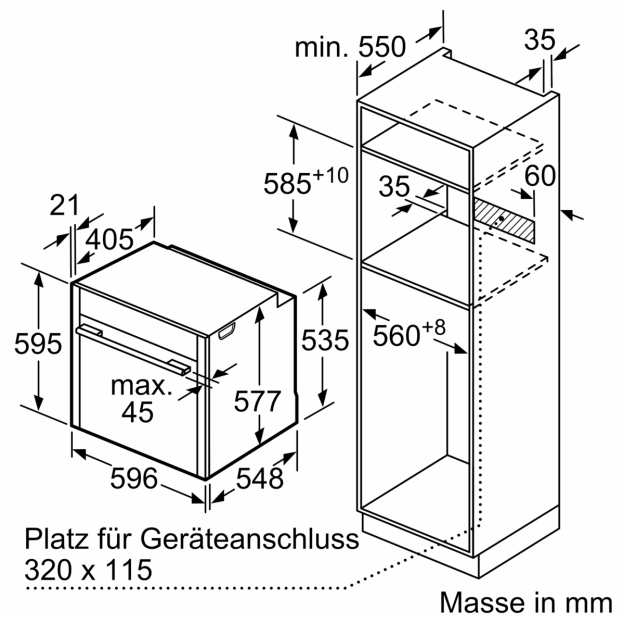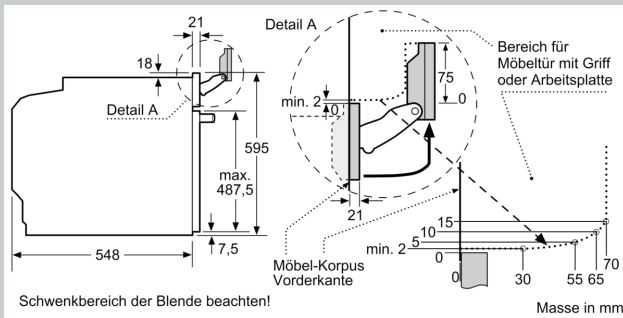

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm