

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B58VT68H0



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit Vario Steam und SLIDE & HIDE® – intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ CircoTherm®: die intelligente Heißluftlösung zum gleichzeitigen Backen und Braten bis zu vier Ebenen
- ✓ Home Connect-erlebe die Küche von Neuem, dank unserer vernetzten Hausgeräte, egal wo Du gerade bist.
- ✓ Back- und Bratassistent mit automatischen Programmen: Das Duo für optimales Backen
- ✓ LED-Leuchten - helle Beleuchtung genau dort, wo Sie sie brauchen

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Integrierbar
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 46.5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Netzkabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004235446
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse¹: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Schnellaufheizung

Design

- NeffLight®, LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronikuhr
- Back- und Bratassistent, Programme
- Perfect Roast Bratenthermometer
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit




- Kühlgebläse
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

Technische Informationen

- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Länge Netzkabel: 120 cm

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B58VT68H0

Maßzeichnungen

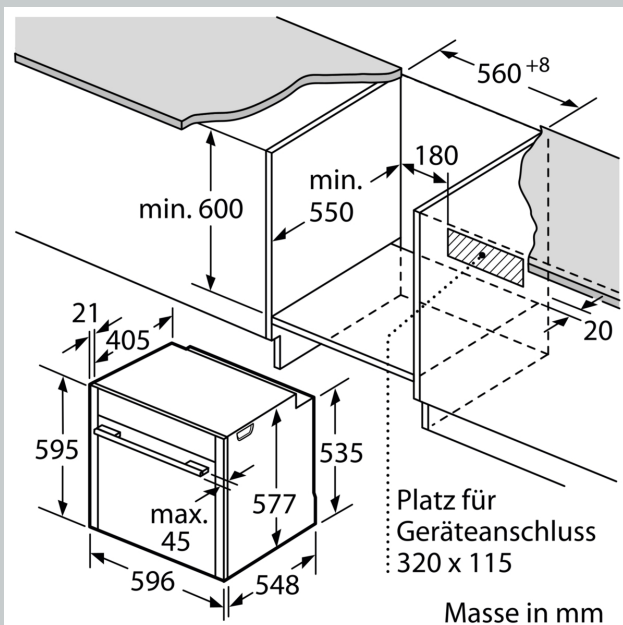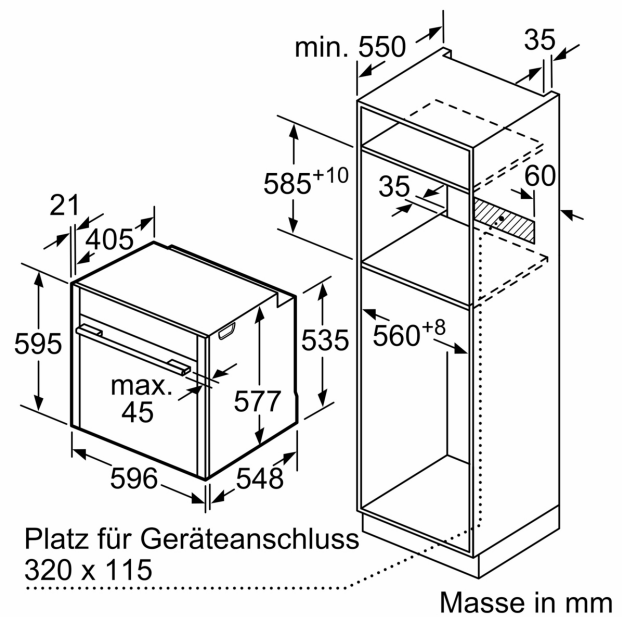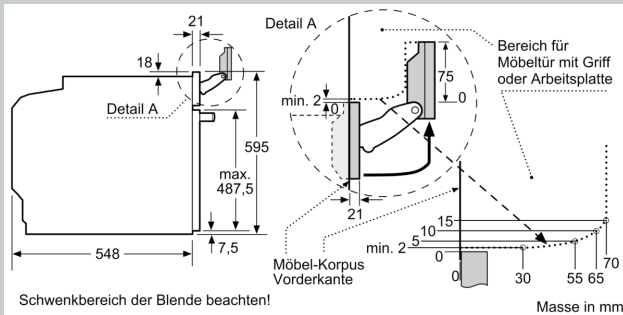

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm