




**B**



- ✓ Luftsensor: reguliert die Lüfterleistung automatisch je nach Kochsituation
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel (cm) : 175  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 11.263  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 381  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 475.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 677  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004197539  
Anschlusswert (W) : 146  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

### Sonderzubehör

Z54TF60NO Z54TF60NO Griffleiste Edelst. für var. B  
Z54TH60DO Z54TH60DO Design-Griffleiste  
Z54TH60NO Z54TH60NO Griffleiste Edelstahl  
Z54TL60X0 Z54TL60X0 Absenkrahmen  
Z54TR60X3 Z54TR60X3 CleanAir - Modul  
Z54TS02X0 Z54TS02X0 Starterset für Umluftbetrieb



N 70, Flachschildhaube, 60 cm

D46MP54X0

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

### Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Silence Taste
- Luftgütesensor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3-stufig + 2 Intensiv) mit 7-Segment-Anzeige
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Intervall-Schaltung

### Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichteile des Küchenmöbelherstellers
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Dimm-Funktion
- Soft Light

### Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB\*

### Technische Informationen


- Flachschild Komfortbefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm

N 70, Flachschildhaube, 60 cm  
D46MP54X0


Maßzeichnungen

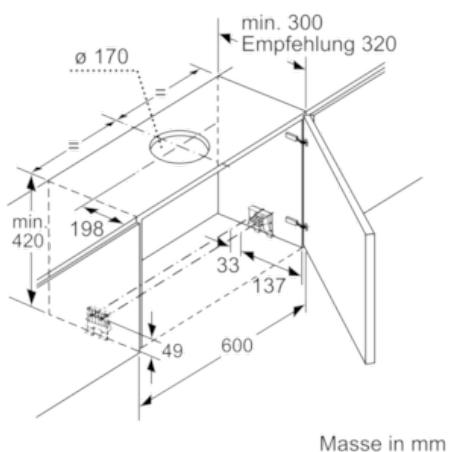



Masse in mm

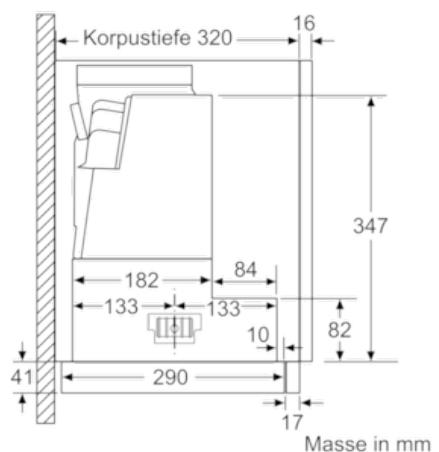

Masse in mm

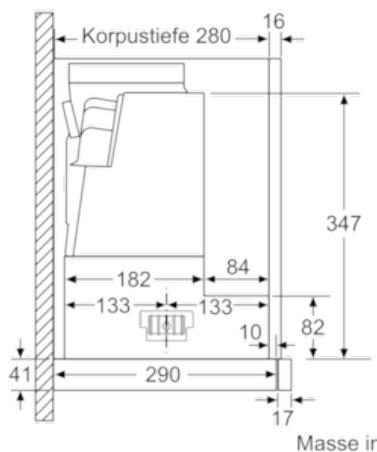

Masse in mm

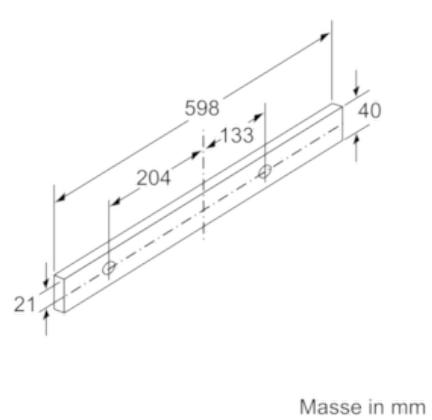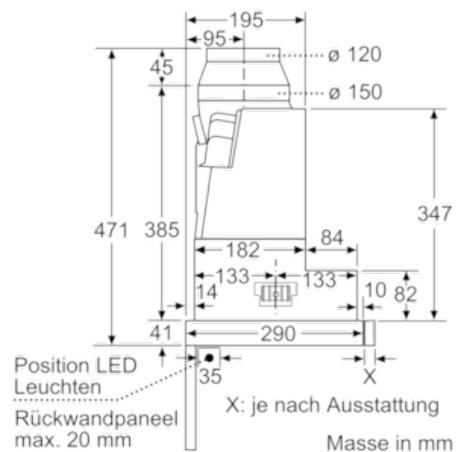

Masse in mm

N 70, Flachschildhaube, 60 cm  
D46MP54X0

Maßzeichnungen

