




B



Sonderzubehör

Z54TF90NO Z54TF90NO Griffleiste Edelst. für var. B
Z54TH90DO Z54TH90DO Design-Griffleiste
Z54TH90NO Z54TH90NO Griffleiste Edelstahl
Z54TL90XO Z54TL90XO Absenrahmen
Z54TR60X3 Z54TR60X3 CleanAir - Modul
Z54TS02XO Z54TS02XO Starterset für Umluftbetrieb

- ✓ Luftsensor: reguliert die Lüfterleistung automatisch je nach Kochsituation
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 13.453
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 395
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 471
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 293
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 708
Anzahl der Lampen (Stck) : 56
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004197607
Anschlusswert (W) : 146
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Silence Taste
- Luftgütesensor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3-stufig + 2 Intensiv) mit 7-Segment-Anzeige
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Intervall-Schaltung

Design

- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichleiste des Küchenmöbelherstellers
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Dimm-Funktion
- Soft Light

Umwelt und Sicherheit






- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB*

Technische Informationen

- Flachschild Komfortbefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Gerätmasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Maßzeichnungen

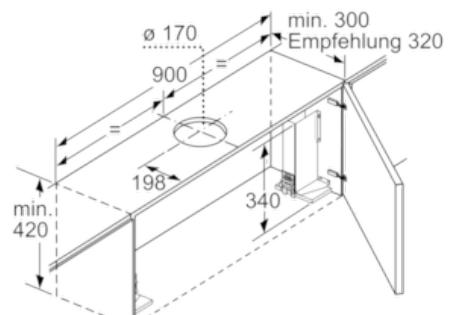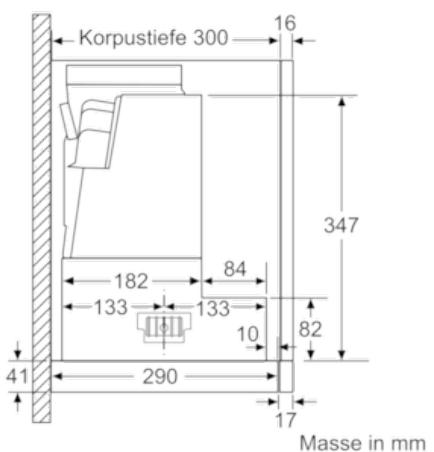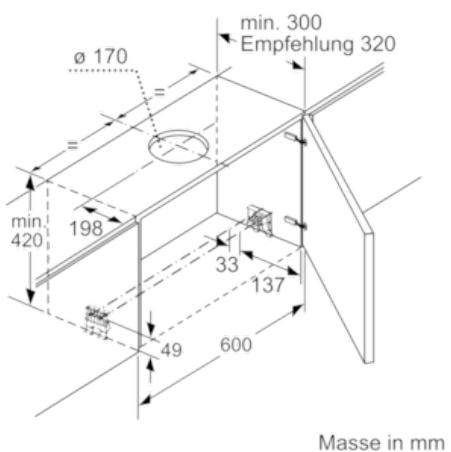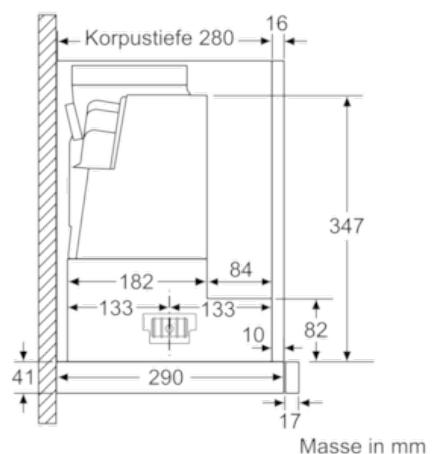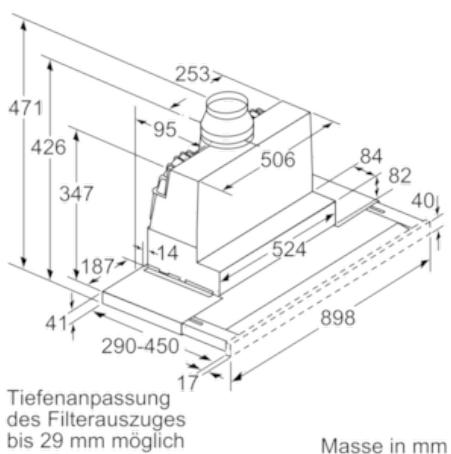


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm

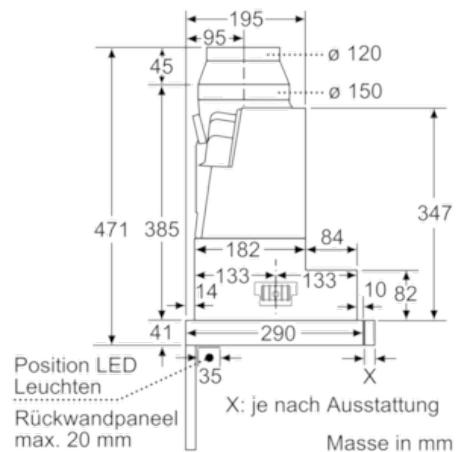

N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Maßzeichnungen

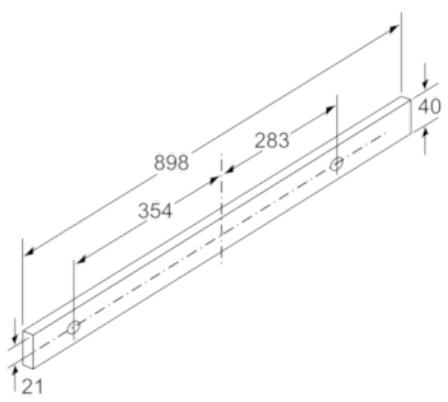

Masse in mm