



A



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, NEMKO
Länge Netzkabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 870.0mm x 476mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 15.300
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 583
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 780
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004187912
Anschlusswert (W) : 285
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

Z5190X0 Z5190X0 CleanAir Umluftmodul

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl

199C68N1

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 570 m³/h Intensivstufe 780 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Funk-Fernbedienung
- Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit Digitalanzeige
- Intervall-Schaltung

Design

- Randabsaugung
- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED 2,5W
- Beleuchtungsstärke: 673 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB*

Technische Informationen


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Anschlusswert: 285 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl


199C68N1

Maßzeichnungen

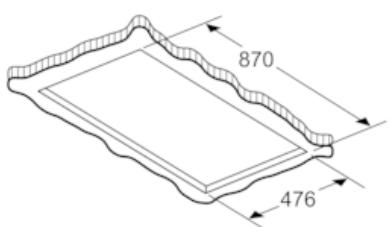


Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

Masse in mm

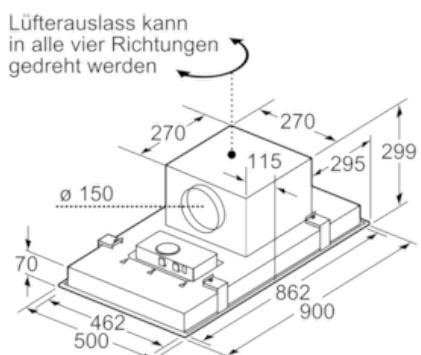

Masse in mm

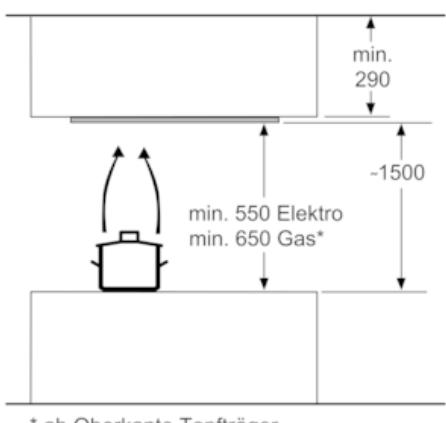

* ab Oberkante Topfräger

Masse in mm