

**N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T48TS01N0**



Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste
Z9404SEO	4 teiliges Topfset
Z9406SEO	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm

Induktionskochfeld mit TwistPad®-Bedienung.

Grillfunktion: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Integrierbar
 Beheizungsart: Elektro
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breite: 826 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51x826x546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 120 x 950 x 605 mm
 Nettogewicht: 13.7 kg
 Bruttogewicht: 17.4 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Netzkabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004191421
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242004 191421

**N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T48TS01N0**

Design

- Designrahmen in Edelstahl

Bedienung:

- TwistPadFire®
- 17 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max.
Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max.
Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Flexibilität:

- Bräterzone

Komfort

- BratSensor 5 Temperaturstufen
- Laufzeitanzeige
- Kurzzeitwecker


Umwelt+ Sicherheit:

- 2 stufige Restwäremarke je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschatzfunktion
- Kindersicherung

Technische Information:


- Anschlusswert 7400 W
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
 MOUNT WITH FRAME
 T48TS01N0

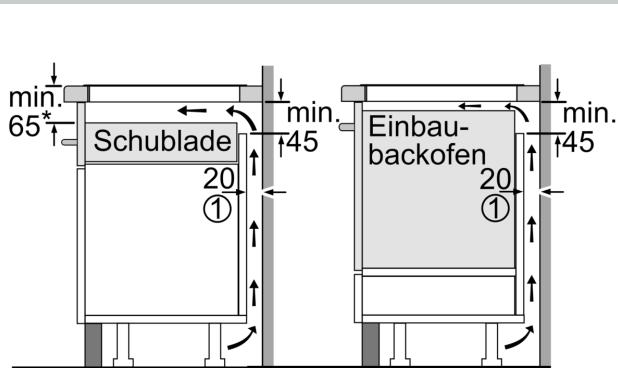



①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig
 eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

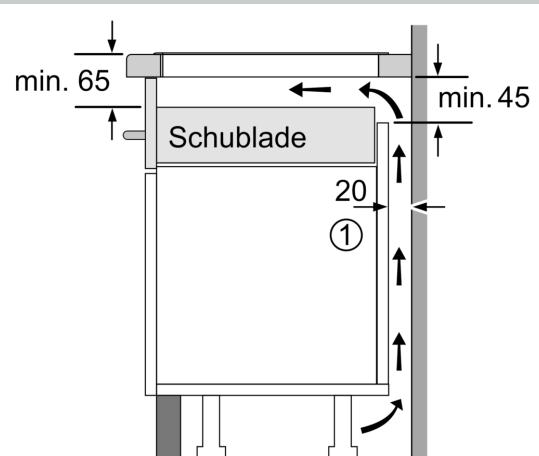

①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

Maße in mm

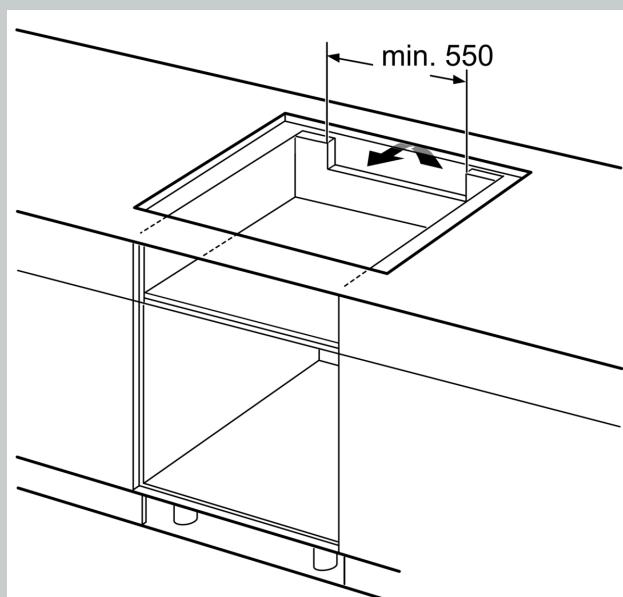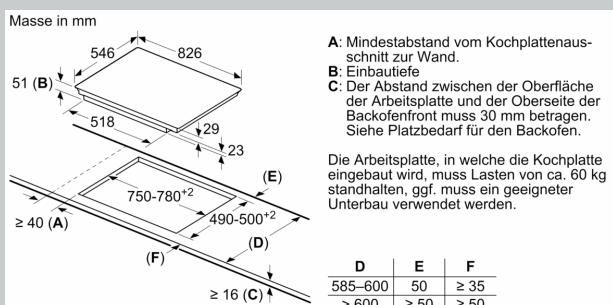

Maße in mm